



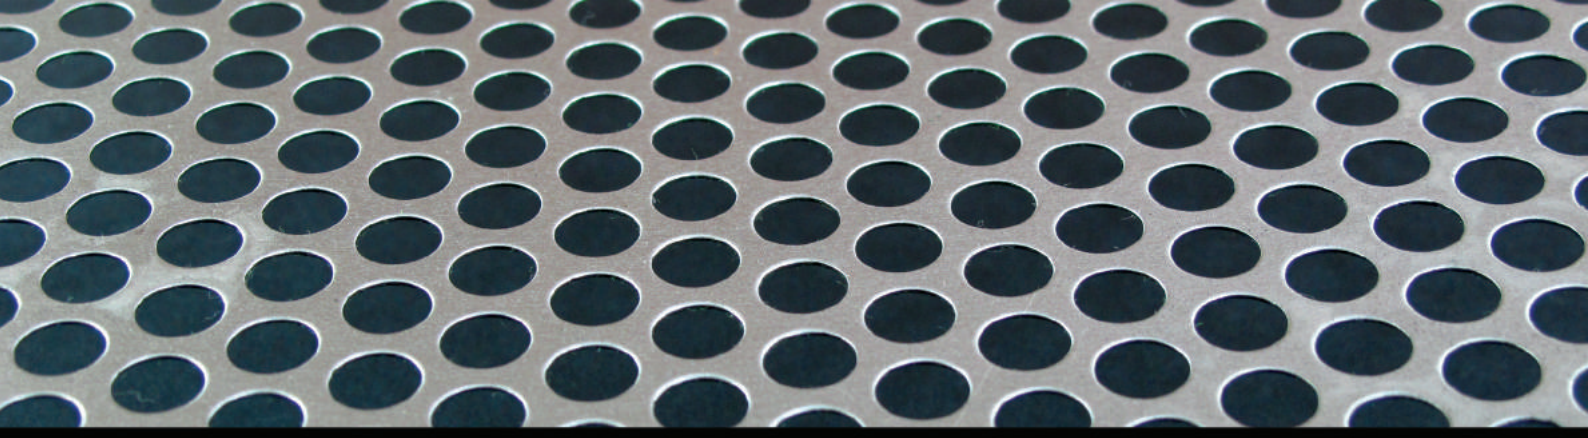

INDUSTRIAL METARIALS

معدات المصنع

ФАБРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

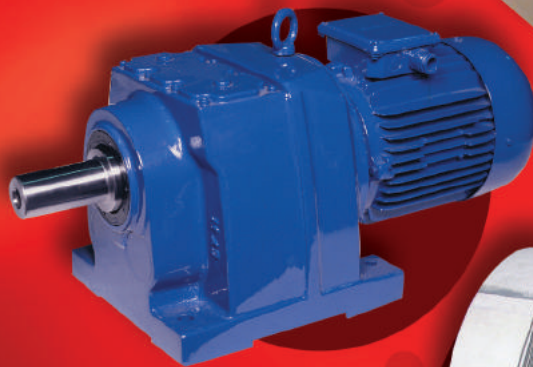

PRODUCTS OF INTEREST

المنتجات المروعة

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



HYGROTHERM
Hung on the wall,
this product shows
ambient temperature
and humidity.

هيجروتيرم
يؤشر رطوبة و
حرارة المحيط عبر
تعليقه علي الحائط.

**ИНДИКАТОР
«HYGROTHERM»**
Устанавливается
на стену,
измеряет температуру
и влажность
окружающей среды.



LASER THERMOMETER

Thanks to its
infrared light
function,
it remotely
measures the object in
front of it as soon as the
trigger is pressed.

مقياس حراري بالليزر
يقيس حرارة الجسم عن بعد
عند الضغط علي الزناد
بواسطة الأشعة تحت الحمراء.

БЕСКОТАКТНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР

Путем нажатия на
курок, прибор подает
инфракрасный луч,
позволяющий
производить
дистанционное
измерение
температуры объекта.



DIGITAL TACHOMETER

Manual type reflects laser
light on the rotating
objects and measures
their rotation speed.

يتم قياس
دوران الاجسام الدائرة
عبر عكس ضوء الليزر نوع
يدوي

Ручной тип: отражая
лазерный луч,
направляемый к
вращающимся объектам,
измеряет скорость их
вращения.



AIR SPEED AND FLOW METERS

Measuring
range between
0.4 and 45.0 m/s

مقياس سرعة و تدفق الجو
نطاق قياس ما بين
0.4 و 45.0 م/ثانية

ДАТЧИКИ СКОРОСТИ И РАСХОДА ВОЗДУХА

Диапазон
измерения:
от 0,4 до 45,0 м/с



DIGITAL COATING THICKNESS MEASURING DEVICES

It performs
precise
measurements
of speeds
between
0-1250 micron.

أجهزة مقياس سمك
الطلاء الرقمي
يتم تنفيذ القياس بشكل
حساس ما بين
0-1250 ميكرون

ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Производит точное и
быстрое измерение
в диапазоне 0-1250
микронов.



THB 600
0.01 gr sensitive
scale (Gluten scale)
600 gr capacity

THB 600

ميزان بدقة 0.01 غرام
(ميزان الغلوتين)
بسعة 600 غرام
قصوي.

Весы THB 600
Весы с
чувствительностью
0,01 гр., и
максимальной
грузоподъемностью
600 гр.



GR 200
0.0001 gr sensitive
scale (Ash scale)
Max: 200 gr capacity

GR 200

ميزان بدقة 0.0001
غرام (ميزان الرماد)
بسعة 200
غرام قصوي.

Весы GR 200
Весы с
чувствительностью
0,0001 гр.,
и максимальной
грузоподъемностью
200 гр.



BW WEIGHING MACHINES

Cap : 150 - 300
600 kg

أنواع اجهزة الوزن
موازين بسعة
600-300-150
كيلو غرام.

ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ ВЕСОВ BW

Напольные весы
грузоподъемностью
150-300-600 кг.



CAS DB II TYPES OF WEIGHING MACHINES

150-300-600 kg capacity
weighing machines

أنواع ميزان

CAS DB II

موازين بسعة
600-300-150
كيلو غرام.

ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ ВЕСОВ CAS DB II

Напольные весы
грузоподъемностью
150-300-600 кг.



BW HEAVY INDUSTRY TYPE WEIGHING MACHINES

600-1500-3000 kg
capacity weighing
machines

أنواع اجهزة الوزن
للصناعية الثقيلة
موازين بسعة
3000-1500-600
كيلو غرام.

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ BW ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЯЖЕЛОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Напольные весы
грузоподъемностью
600-1500-3000 кг.




LABORATORY TYPE CRUSHING MILL FOR WHEAT

Used for crushing
samples
of small amounts.

مطحنة كسر للقمح
نوعية المختبرات.
يتم استخدامه
لطحن العينات

МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛКА ЛАБОРАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ПШЕНИЦЫ

Применяется для
дробления небольшого
количества образцов.



LABORATORY TYPE CRUSHING MILL FOR GRAINS AND OIL SEEDS

Custom
production
is possible...

مطحنة كسر بنوع
المختبري للحبات و
البذر الدهني و
الحبوب

يتم التوريد الخاص وفق المنتج

МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛКА ЛАБОРАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ КРУП, ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Осуществляется специальное
производство, в зависимости
от образцов.



LABORATORY TYPE CRUSHING MILL FOR WHEAT

Equipped with the function of
separating bran and flour.

مطحنة كسر للقمح نوعية المختبرات.
وبخاصية التفرقة ما بين الدقيق و النخالة

МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛКА ЛАБОРАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ ПШЕНИЦЫ

Имеет функцию отделения отрубей от муки.

► MOISTURE METERS

► أجهزة قياس الرطوبة

► ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ



CODE : PM 410
Measures the moisture level of 12 different products. Top discharge model.

PM 410
يقوم بقياس رطوبة 12 نوع من المنتجات

ВЛАГОМЕР PM 410
Измеряет влажность 12 видов продукта. Данная модель имеет верхнюю выгрузку.

CEREAL, GRAIN MOISTURE METERS

أجهزة قياس رطوبة الحبوب و الحبات

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КРУП, ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР



CODE : PM 600
Measures moisture and hectolitre of 90 type of products. Top discharge model.

PM 600
يقوم بقياس رطوبة و هيكتولترين 90 نوع من المنتجات

ВЛАГОМЕР PM 600
Измеряет массу гектолитра и влажность 90 видов продукта. Данная модель имеет верхнюю выгрузку.



CODE : RIJETER

Measures the moisture level of 5 different products. Side compression model

RIJETER

يقوم بقياس رطوبة 5 أنواع من المنتجات. و موديل بالضغط الجانبي

ВЛАГОМЕР «RIJETER»
Измеряет влажность 5 видов продукта. Данная модель имеет боковой прижим.



HECTOMETER SET

Used for hectoliter measurements of various products.

مجموعة الهيكوليتير

يتم استخدامه لقياس هيكتولتر الأنواع المتنوعة من المنتجات

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕРА МАССЫ ГЕКТОЛИТРА
Применяется для замера массы гектолитра продуктов разных сортов.



FARMPRO
Measures the moisture level of 20 different products. Pleated model.

FARMPRO
يقوم بقياس رطوبة 20 نوع من المنتجات. موديل كاسر.

ВЛАГОМЕР «FARMPRO»
Измеряет влажность 20 видов продукта. Имеет мельничный механизм.



FARMPOINT
Measures the moisture level of 20 different products. Compressing model.

FARMPOINT
يقوم بقياس رطوبة 20 نوع من المنتجات. موديل ضاغط.

ВЛАГОМЕР «FARMPOINT»
Измеряет влажность 20 видов продукта. Имеет прижимной механизм.



SUPERPRO
Measures the moisture level of 20 different products. Compressing model.

SUPERPRO
يقوم بقياس رطوبة 20 نوع من المنتجات. موديل ضاغط.

ВЛАГОМЕР «SUPERPRO»
Измеряет влажность 20 видов продукта. Имеет прижимной механизм.



SUPERPOINT
Measures the moisture level of 20 different products. Compressing model.

SUPERPOINT
يقوم بقياس رطوبة 20 نوع من المنتجات. موديل ضاغط.

ВЛАГОМЕР «SUPERPOINT»
Измеряет влажность 20 видов продукта. Имеет прижимной механизм.

MOISTURE TESTERS WITH HEATING AND DRYING FUNCTION

أجهزة تعيين الرطوبة بتدفئة و تجفيف

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ С ФУНКЦИЕЙ ПОДОГРЕВА И СУШКИ

Moisture analysis is conducted by adding a small amount of the product to moisture testers with heating and drying functions.. Shows the result slowly but more precisely compared to other devices mentioned above. It can be used as a 0.001 gram sensitive scale. While other devices measure moisture levels of only products within their measuring range, these devices can measure moisture of all kinds of products inserted into them.

من خلال وضع كمية ضئيلة داخل أجهزة تعيين الرطوبة بتدفئة و تجفيف يقوم بتحليل الرطوبة بإدخال قيم الحرارة. تعطي النتائج بشكل متأخر بالنسبة للأجهزة المبينة أعلاه و لكن نتائجها أكثر حساسية.

يمكن إستعمالها كميزان حساس بقدرة 0.001.

تقوم الاجهزة أعلاه بقياس رطوبة المنتجات الموجودة في ال وائم فقط بينما تقوم هذه الاجهزة بقياس رطوبة كافة أنواع ال انتجات الموضوعة ف داخلها.



CODE : MX 50



CODE : MAC 50



CODE : XM 50

Приборы для определения влажности с функцией подогрева и сушки, после засыпания в них небольшого количества зерна и установления температурного значения, проводят анализ влажности. Данные приборы, по сравнению с перечисленными выше, работают медленнее, но выдают более точный результат. Применяются и в качестве весов, имеющих точность 0,001 гр. Если перечисленные выше приборы измеряют влажность только тех видов продуктов, которые имеются у них в меню, то данный прибор производит замер влажности любого вида продуктов, которые в него засыпаются.

DIGITAL SIEVE SHAKER MACHINE

ماكينة إهتزاز الغربال الرقمية

ЦИФРОВАЯ ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА



- Circular shaker
- Illuminated LCD display
- Both 30 cm and 20 cm sieve sets can be used.
- Capacity of 7 sieves, one of which is substrate.
- Speed-control
- Time adjustment
- 6 Interchangeable Programs
- Membrane keypad
- Increasing or decreasing speed with one button during operation
- Starting from the last operated program before closing
- Sieve height can be adjusted.
- Fixing slot on front and rear corners
- Noise preventive rubber on bottom
- Dimensions 38x41x68 cm
- Weight 18kg
- 220 V 50 Hz Regular Utility Power

- Круговое колебание
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Используются сита диаметром 30 см. и 20 см.
- Имеет 1 поддон и набор из 7 сит.
- Регулятор скорости
- Таймер
- 6 настраиваемых программ
- Набор мембранных кнопок
- Увеличение или снижение скорости, во время работы машины, посредством одной кнопки.
- Старт с последней закрытой программы
- Настраиваемая высота сит.
- Крепежные отверстия в переднем и заднем углах
- Звукопоглощающие резиновые прокладки под сита
- Размеры: 38 x 41 x 68 см.
- Вес: 18 кг.
- Питание: 220В, 50Гц - от обычной электросети

- إهتزاز رقمي
- شاشة إل سي دي ضوئية
- يمكن إستعمال مجموعة غرابيل 30 سم و 20 سم أيضا.
- بقدرة 7 غرابيل مع و غاء سفلي 1
- مع تحكم بالسرعة
- مع ضبط زمني
- 6 برامج قابلة للتغيير
- مجموعة كبسات بغشاء
- زيادة و تخفيض السرعة بكسبة واحدة أثناء العمل.
- إبداء من آخر برنامج مغلق
- يمكن ضبط إرتفاع الغربال.
- أخذود تثبيت في الزوايا الامامية و الخلفية
- مطاط لمنع الضوضاء أيضا أسفل الغرابيل
- القياسات 68×41×38 سم
- وزنه 18 كغم
- كهرباء شبكة عادية 220 فولت 50 هرتز

FLOUR TEST SIEVES

غرابيل تحليل الدقيق

ЛАБОРАТОРНОЕ СИТО ДЛЯ АНАЛИЗА МУКИ



OUR PRODUCTION

إنتاج

ПРОИЗВОДСТВО



CODE :
AKYOL 14

Nylon is placed info test sieve to test flour.
1 Set consists of 3 components.
Product code: AE –UAE
Diameter : 20 cm
Type of Coating: Aluminium
Sieve Nylon No:
6 XXX (212 microns)
Sieve Nylon No:
10 XXX (132 microns) are used.

Используется для анализа муки, путем установки в лабораторное сито нейлоновых сеток.
Набор состоит из 3-х элементов.
Код товара: AE - UAE
Диаметр чаш: Диаметр чаши: 20 см.
Вид покрытия: Алюминий
№ нейлоновой сетки:
6 XXX (212 микрон)
№ нейлоновой сетки:
10 XXX (132 микрона)

يتم وضع نايلون غرابيل داخل غرابيل التحليل و يستعمل لفحص الدقيق.
المجموعة الواحدة تتكون من 3 قطع.
رمز المنتج: AE –UAE
قياسات الوعاء: قطر الوعاء: 20 سم
نوع التغطية: ألومنيوم
رقم نايلون الغربلة:
6XXX (212 ميكرون)
رقم نايلون الغربلة:
يستخدم 10XXX (132 ميكرون)

WHEAT TEST SIEVE

غرابيل تحليل القمح



OUR PRODUCTION

إنتاج

ПРОИЗВОДСТВО



CODE :
AKYOL 13

Wheat test sieve consists of 3 components.
Each of the components are nickel plated.
Ø 2.25
Hole= / = 2,25
Standard diameter is 30 cm

غرابيل تحليل القمح يتكون من 3 قطع كل منها مطلي بالنيكل
وعاء سفلي
نقبة = 2.25 = 2.25 صورة عن قرب
أقطار الوعاء المعيارية 30 سم.

Сито для анализа пшеницы состоит из 3-х элементов.
Все элементы никелированные.
Ячейка
Поддон
Ячейка= / = 2,25
(ближней видимости)
Диаметр стандартных чаш: 30 см.

NUT ANALYSIS SIEVE

قطر تحليل البندق



ЛАБОРАТОРНОЕ СИТО ДЛЯ АНАЛИЗА ФУНДУКА



- 1 Set consists of 8 components.
- Product code: AEN30-FAE
- Diameter : 30 cm
- Type of Coating: Nickel-plated.
- Type of sieves used: Perforated metal sieves
- Height: 6.2 cm./6.5 cm.

- Ø 9
- Ø 10
- Ø 11
- Ø 12
- Ø 13
- Ø 14
- Ø 15

المجموعة الواحدة تتكون من 8 قطع.

رمز المنتج: AEN30-FAE

أقطار الوعاء: قطر الوعاء 30 سم

نوع التغطية: مطلية بالنيكل

الغرابيل المستخدمة: غرابيل صاج مثقوب

إرتفاعات الغربال: 6.2 سم / 6.5 سم

(كامل الغربال من الأعلى)

وعاء التجميع السفلي

Набор состоит из 8-ми элементов.

Код товара : AEN30-FAE

Диаметр чаши: 30 см.

Вид покрытия: Никелированное

Используемые сетки: перфорированные пластины

Высота чаш: 6,2 см. / 6,5 см.

(полная высота: от сетки до верхнего края) Поддон

OUR PRODUCTION

إنتاج

ПРОИЗВОДСТВО



CHROME 20 cm.
PERFORATED
METAL SIEVE
Product Code:
AEK20S
Diameter 20 cm
Type of Coating:
304 Quality Chrome Stainless
Type of the sieves used:
304 Quality Chrome Wire Sieve
Height: 4,5 cm / 7 cm

غرابيل صاج مثقب كروم 20 سم
رمز المنتج: AEK20S
أقطار الوعاء: قطر الوعاء 20 سم
نوع التغطية: كروم غير قابل للصدأ جودة 304
الغرابيل المستخدمة: غرابيل سلك كروم بجودة 304
إرتفاعات الوعاء: 4.5 سم / 7 سم (كامل الغرابيل من الأعلى)

СЕТКА В ВИДЕ ХРОМИРОВАННОЙ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛАСТИНЫ
ДИАМЕТРОМ 20см.
Код товара: AEK20S
Диаметр чаш: Диаметр чаши: 20 см.
Вид покрытия: Нержавеющее,
хромированное покрытие качества 304
Используемые сетки: Проволочная сетка,
покрытая хромом качества 304
Высота чаш: 4,5 см. / 7 см. (полная высота:
от сетки до верхнего края)



CHROME 30 cm.
PERFORATED
METAL SIEVE
Product Code:
AEK30S
Diameter : 30 cm
Type of Coating:
304 Quality
Chrome Stainless
Type of the sieves used:
304 Quality Chrome Wire Sieve
Height: 6 cm / 7 cm

غرابيل صاج مثقب كروم 30 سم
رمز المنتج: AEK30S
أقطار الوعاء: قطر الوعاء 30 سم
نوع التغطية: كروم غير قابل للصدأ جودة 304
الغرابيل المستخدمة: غرابيل سلك كروم بجودة 304
إرتفاعات الوعاء: 6 سم / 7 سم (كامل الغرابيل من الأعلى)

СЕТКА В ВИДЕ ХРОМИРОВАННОЙ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛАСТИНЫ
ДИАМЕТРОМ 30см.
Код товара: AEK30S
Диаметр чаш: Диаметр чаши: 30 см.
Вид покрытия: Нержавеющее,
хромированное покрытие качества 304
Используемые сетки: Проволочная сетка,
покрытая хромом качества 304
Высота чаш: 6 см. / 7 см. (полная высота:
от сетки до верхнего края)



NICKEL-PLATED
TEST SIEVE 30 cm
Product Code: **AEN30S**
Nickel-plating
Diameter : 30 cm
Perforated metal sieves
Height : 6,2 cm / 6,5 cm

غرابيل تحليل تكسية نيكل 30 سم

رمز المنتج: AEN 30S
أقطار الوعاء: قطر الوعاء 0 سم
نيكل

غرابيل صاج مثقب
ЛАБОРАТОРНОЕ СИТО С
НИКЕЛИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ, 30 см.
Код товара: AEN30S
Диаметр чаш: Диаметр чаши: 30 см.
Никелировка
Сетки в виде
перфорированных пластин
Высота чаш: 6,2 см. / 6,5 см. (полная высота:
от сетки до верхнего края)



CHROME 20 cm.
WIRE SIEVE
Product Code:
AEK20T
Diameter : 20 cm.
Type of Coating:
304 Quality
Chrome Stainless
Type of the sieves used:
304 Quality Chrome Wire Sieve
Height : 6 cm / 7 cm

غرابيل سلك كروم 20 سم

رمز المنتج: AEK 20T
أقطار الوعاء: قطر الوعاء 20 سم
نوع التغطية: كروم غير قابل للصدأ جودة 304
غرابيل سلكي كروم بجودة 304
إرتفاعات الوعاء: 4.5 سم / 7 سم (كامل الغرابيل من الأعلى)

ХРОМИРОВАННАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ
СЕТКА ДИАМЕТРОМ 20 см.
Код товара: AEK20T
Диаметр чаш: Диаметр чаши: 20 см.
Вид покрытия: Нержавеющее,
хромированное покрытие качества 304
Проволочная сетка, покрытая
хромом качества 304
Высота чаш: 4,5 см. / 7 см. (полная высота:
от сетки до верхнего края)



CHROME 30 cm.
WIRE SIEVE
Product Code:
AEK30T
Diameter 30 cm
Type of Coating:
304 Quality
Chrome Stainless
Type of the sieves used:
304 Quality Chrome Wire Sieve
Height : 6 cm / 7 cm

غرابيل سلك كروم 30 سم

رمز المنتج: AEK 30T
أقطار الوعاء: قطر الوعاء 30 سم
نوع التغطية: كروم غير قابل للصدأ جودة 304
غرابيل سلكي كروم بجودة 304
إرتفاعات الوعاء: 6 سم / 7 سم (كامل الغرابيل من الأعلى)

ХРОМИРОВАННАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ
СЕТКА ДИАМЕТРОМ 30 см.
Код товара: AEK30T
Диаметр чаш: Диаметр чаши: 30 см.
Вид покрытия: Нержавеющее,
хромированное покрытие качества 304
Проволочная сетка, покрытая
хромом качества 304
Высота чаш: 6 см. / 7 см. (полная высота:
от сетки до верхнего края)

MANUFACTURABLE
PERFORATED SIEVE SIZES

РАЗМЕРЫ ПРОИЗВОДИМЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ

ROUND HOLE SIEVE SIZES

قياسات غرابيل بتقوب دائرية

РАЗМЕРЫ СИТА С КРУГЛЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

0.5	1.75	3.5	5.25	7	8.75	11	14.5	20
0.6	2	3.75	5.5	7.25	9	11.5	15	25
0.7	2.25	4	5.75	7.5	9.25	12	15.5	
0.8	2.5	4.25	6	7.75	9.5	12.5	16	
1	2.75	4.5	6.25	8	9.75	13	17	
1.2	3	4.75	6.5	8.25	10	13.5	18	
1.5	3.25	5	6.75	8.5	10.5	14	19	

SLOT HOLE SIEVE

غرابيل بتقوب طويلة

СИТО С УДЛИНЕННЫМИ
ЯЧЕЙКАМИ

1.1	3	4.75
1.5	3.25	5.5
1.75	3.5	6
2	3.75	6.5
2.25	4	6.75
2.5	4.25	7
2.75	4.5	



OUR PRODUCTION

إنتاج

ПРОИЗВОДСТВО

يتم تحديث قياسات الغرابيل السلكي و نشرها بشكل متواصل

من خلال موقعنا www.akyol.net

Данные о размерах производимых
проволочных сеток
представлены на нашем сайте: www.akyol.net
где они регулярно обновляются.

Manufacturable wire sieve sizes are published and updated at our web-site
www.akyol.net

HAND IMPULSE SEALER WITH CUTTER

ماكينة إغلاق أفواه الأكياس و قطعها

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПАЙКИ И РЕЗКИ ПАКЕТОВ

Hand impulse sealer with cutter; Ideal for max: 500 seals/day. Temperature adjustment is made according to thickness of material. Press the hand down for few seconds. When light is turned on, stop sealing and cut the excess parts with the cutter.

ماكينة إصصاق فوهة الاكياس مع القطع بالسكين مثالي من أجل إصصاق عدد 500 من الأكياس كحد أقصى يوميا. يمكن القيام بضبط الحرارة بحسب سماكة المادة المراد إصصاقها من الطرف الامامي، بعد ذلك تقوم الذراع بالاغلاق على المادة و القيام بعملية الالصاق. بعد إتمام العملية يتم قطع الزوائد بواسطة الشفرة الإنزلاقية الموجودة على الطرف العلوي و التخلص منها.

Запайщик пакетов с обрезчиком имеет производительность по запайке: максимум 500 пакетов в день. На передней панели устройства, в зависимости от толщины материала пакета настраивается нужная температура, после чего, опусканием ручки вниз, пакет запаивается. В завершение, подвижным обрезчиком на передней части устройства, с пакета отрезаются излишки материала.



PFS 300-C



PFS 400-C



PFS 500-C

CAS CNT

Robust plastic structure, easy-to-use design, teflon protection and price advantage are the most significant aspects. Highest quality products. Material quality, long service life and robustness of the closed bag provide additional advantage. 20-30-40 cm sizes

أهم النقاط التي تميز المنتج تركيبة البلاستيكية المقاومة، تصميمه بسيط الاستعمال، وقاية التفلون و السعر المناسب. أعلى المنتجات جودة. تكون جاهزة بمجرد توصيلها بالمقبس. بعد تنزيل الذراع مباشرة تقوم بعملية الالصاق القوية و الانيقة لاعلى حد. أفضل منتج في فنته. جودة المنتج و طول عمرها و قوة الأكياس المغلقة تؤمن ميزات إضافية للمنتج. أعلى جودة في قياسات 20-30-40 سم.

Наиболее важные преимущества данного устройства: корпус из высокопрочного пластика, эргономичный дизайн, защитное тефлоновое покрытие и цена. Продукт самого высокого качества. Приходит в готовность сразу после подключения к сети. Сразу после опущения ручки, устройство запаивает пакет, оставляя очень прочный и красивый шов. Самый лучший продукт данного класса. Обеспечивает запаиваемому пакету качество, долговечность и высокую прочность. Оставляет качественный шов длиной 20-30-40 см.



20 cm.

30 cm.

40 cm.



HAND IMPULSE SEALER

ماكينة إغلاق فوهة الأكياس

ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ

Hand impulse sealer; Ideal for max: 500 seals/day. Temperature adjustment is made according to thickness of material. Press the hand down for few seconds. When light is turned on, stop sealing and lift the hands up.

ماكينة إصصاق فوهة الاكياس؛ مثالية جدا من أجل إصصاق عدد 500 كيس يوميا كحد أقصى.

مكن القيام بضبط الحرارة بحسب سماكة المادة المراد إصصاقها من الطرف الامامي، بعد ذلك تقوم الذراع بالاغلاق على المادة و القيام بعملية الالصاق.

Запайщик пакетов имеет максимальную производительность: 500 пакетов в день. На передней панели устройства, в зависимости от толщины материала пакета, настраивается нужная температура, после чего, опусканием ручки вниз, пакет запаивается.



PFS 300



PFS 400



PFS 500

PFS 450

PFS Series is a perfect sealer for pedal closers, PE and PP bags. It is especially ideal for sealing large and heavy bags. It looks like it has an extra hand. Units provide ease of handling with pedal, foot and adjustable heating time. Areas of usage: It can be used for sealing all types of plastic bags and nylon. It is the best equipment, which can be used in factory and storage environment, for bagging foods, drugs, commercial and private products, electronic parts, chemicals and etc.



معدات الإغلاق بالدواسة من مجموعة PFS ، لاصقات ممتازة من أجل الأكياس PE و PP. مثالية لإغلاق الأكياس الكبيرة و الثقيلة بشكل خاص. أثناء التحكم بنظام الإغلاق بالقدم تبقى الأيدي حرة الحركة من أجل تغذية الماكينة. تبدو وكأن لها يد إضافية. تؤمن سهولة الاستخدام من خلال الدواسات، القاعدة و مدة التسخين القابلة للضبط. مجالات إستعمالها تستخدم في عمليات إصصاق كافة الأكياس البلاستيكية و النايلون. أفضل المعدات التي يمكن إستخدامها في المصانع و المخازن من أجل المنتجات الغذائية و الدوائية و التجارية و المنتجات الخاصة و في عمليات تكيس القطع الكهربائية و الكيماوية و ما شابه من المواد الأخرى.

PFS – это серия запайщиков с ножным приводом, обеспечивающих превосходную запайку мешков PE и PP. Идеален для запайки больших и тяжелых мешков. Благодаря ножному приводу, обе руки оператора остаются свободными. Может даже показаться, что имеются лишние руки. Ножной привод и настраиваемое время нагревания обеспечивают легкость в применении данного устройства.

Области применения Применяется для запайки всех видов пластиковых и полиэтиленовых пакетов. Подходит для фабрик и складов в качестве оборудования для упаковки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, химической и специальной продукции, электронных элементов.

Hand impulse sealer; Ideal for max: 500 seals/day. Temperature adjustment is made according to thickness of material. Press the hand down for few seconds. When light is turned on, stop sealing and lift the hands up.

PFS 600 - 800



60 cm - 80 cm.

ماكينة إصصاق فوهة الاكياس؛ مثالية جدا من أجل إصصاق عدد 500 كيس يوميا كحد أقصى. يمكن القيام بضبط الحرارة بحسب سماكة المادة المراد إصصاقها من الطرف الامامي، بعد ذلك تقوم الذراع بالاغلاق على المادة و القيام بعملية الالصاق.

Данный запайщик пакетов имеет максимальную производительность: 500 пакетов в день. На передней панели устройства, в зависимости от толщины материала пакета, настраивается нужная температура, после чего, опусканием ручки вниз, пакет запаивается.



Balancer keeps the machine up and takes its load off. It doesn't cause exhaustion. Machine doesn't lose its level after the operation. It is also used for moving the machine up and down.

تبقى ماكينة الضبط في الأعلى و تحمل ثقلها. لا تتسبب بالتعب. عند الانتهاء من العمل تبقى الماكينة في الأعلى. تستخدم بغرض تحريك الماكينة الى الأعلى - الاسفل بشكل مريح.

Балансир предназначен для удержания веса мешкозашивочной машинки, с целью снижения нагрузки на оператора. Благодаря балансиру, оператору легче работать с машинкой. По окончании работы, машинка остается в подвешенном виде. Балансир может применяться и с целью легкого и удобного передвижения машинки вверх-вниз.

STANDARD SMALL BOBBIN SEWING THREAD SPECIFICATIONS

موصفات خيط خياطة المغزل الصغير المعياري
СТАНДАРТНАЯ НИТЬ НА МАЛЕНЬКИХ БОБИНАХ



CODE :
AKYOL 20

Имеет свойства продукта 1-го класса качества 1 кг. нити используется, в среднем, на зашивку 2500 штук мешков 1 кг. нити= 5000 метров; 1000 метров нити=200 гр. 1 мешок=25 кг. Примечание: указаны средние значения

1. They have the properties of first class quality product. 1 Kg thread sew 2500 sacks everyday on average 1 Kg Thread = 5000 meter 1000 meter thread = 200 gr 1 Sack = 25kg Note: These are average information on the product.

موصفات المنتج من

الدرجة الاولى

1 كغم خيط = يكفي

لخياطة 2500 كيس

في المتوسط

1 كغم خيط = 5000 متر

خيط 1000 متر = 200 غم

الكيس = 25 كغم

ملاحظة: معلومات المتوسط

BALANCER MACHINE SUSPENDER

علاقة ماكينة ضبط
ПОДВЕС-БАЛАНСИР



CODE :
AKYOL 22

Machines except Newlong are also used with additional parts.

تستخدم قطع إضافية

بالإضافة الى المكان غير الـ

Newlong

Используются с дополнительными элементами, кроме машин «Newlong»

CREPE PAPER MACHINE

ماكينة تلميع ورق الكريب
МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МАШИНА С БУМАЖНЫМ ОКАНТОВАТЕЛЕМ



CODE : **AKYOL 16**

Paper sack sewing machine

ماكينة لصق الأكياس الورقية

Машинка для зашивания

бумажных пакетов



CODE : **AKYOL 17**

في حالة طلب حياكة رأس الأكياس أو الأوجة بالورق الكريبي، يتم تركيب جهاز شريط Newlong NP-7 للجهاز الرئيسي مع السعر الإضافي.



As it is specified in the following example, if you want to sew the mouths of the bags or sacks with crepe paper, crepe tape equipment is attached to the machine with extra price.

Если вы желаете обшивать края мешков или пакетов лентами из крепированной бумаги (как указано в представленном ниже примере), то, за дополнительную цену, к машинке Newlong NP-7 будет прикреплен бумажный окантователь.

CREPE PAPERS

Crepe papers of 5 cm width are sold in brown and white colors. 1 Kg corresponds to 100 meters approximately. It is used with crepe paper equipment.

КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА

Крепированная бумага продается на развес в виде лент шириной 5 см. коричневого или белого цвета. В 1 кг. такой ленты имеется приблизительно 100 метров. Крепированная бумага пришивается с помощью бумажного окантователя.

YUKI /YUKI يوكي



Yuki sack sewing machine works perfectly with daily 300-400 use capacities. It is a high-quality and economical product. It is guaranteed for manufacturing faults.

يعمل جهاز يوكي لحياكة/ خياطة أكياس بإنتاج 300-400 اجولة/ كيس يوميا على دوريات, ويعمل بامتياز.

Мешкозашивочная машинка «Yuki» имеет производительность 300-400 мешков в день. Очень качественное и экономичное устройство. Имеет гарантию от производственного брака сроком на 2 года.

NEWLONG



Newlong sack closers works perfectly with daily 4000-5000 sack usages. It is the highest quality product imported from Japan It is guaranteed for manufacturing faults.

من الممكن استخدام جهاز حياكة الأكياس Newlong لغرض الإنتاج اليومي المتراوح بين 4000-5000 كيس. يتم إستيراد الجهاز من اليابان و هو افضل المنتجات العالية الجودة. يتم تقديم الضمان لمدة عامين 2 ضد أخطاء الإنتاج و التصنيع.

Мешкозашивочная машинка «Newlong» имеет производительность 4000-5000 мешков в день. Продукт самого высокого качества, производится в Японии. Имеет гарантию от производственного брака сроком на 2 года.

FIXED SACK SEWING MACHINE

جهاز حياكة رأس الأكياس الثابتة
СТАЦИОНАРНАЯ МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МАШИНА



It is the highest quality product imported from Japan 2700 - R.P.M speed, with oil bath - Material thickness 8 mm Sewing width: 7-11,5 mm Pulley: 100 mm

يتم إستيراد الجهاز من اليابان و هو افضل المنتجات العالية الجودة. يعمل الجهاز بسرعه وقدره 2700 R.P.M. يتضمن الغسيل الزيتي/ الدهني، سماكة المواد: 8 ملم عرض الحياكة: يتراوح ما بين 7-11,5 ملم. البكرة: 100 ملم.

Продукт самого высокого качества, производится в Японии. Скорость 2700 об/мин, с автоматической смазкой. Толщина прошиваемого материала – до 8 мм. Длина стежка: 7-11,5 мм. Шкив: 100 мм



CODE : AKYOL 23



OUR PRODUCTION

STANDARD COMPARTMENT TYPE SAMPLE PROBES

إنتاج ПРОИЗВОДСТВО

التدقيق النموذجي للنوعية القياسية المقسمة

ПРОБООТБОРНИКИ СО СТАНДАРТНЫМИ ОТСЕКАМИ

It is used for taking products from different parts or depths of trucks or tractors. It is closed and inserted into the truck. When it is inserted, open and reservoirs fill. Probe is closed from the handle, taken out and the products are taken from the compartment. The whole product is made of (yellow) rolled brass. Also, customized sizes can be manufactured.

يتم الإستخدام للحصول على المنتجات المتنوعة الأقسام و الأعماق بحاويات الشاحنات و الجرار. يتم غمر المنتج داخل الشاحنات بعد ان يتم إغلاق. يتم فتح المنتج بعد ان يتم الوصول للعمق المحدد و يتم ملئ الأقسام المحددة. في نهاية التطبيق يتم إغلاق المنتج و يتم إخراج المنتج بعد الإغلاق. و يتم الحصول على المنتجات من الأقسام. يتم إنتاج كافة المنتجات هذه من النحاس المشدود (الأصفر). من الممكن الإنتاج بالأبعاد الخاصة وفقا للطلب.

Используется для отбора проб из разных отделов и на нескольких уровнях насыпи продукта в кузовах грузовиков или тракторов. Пробоотборник, с закрытыми заслонками, погружается в насыпь продукта в кузове грузовика. Дойдя до дна, заборные отверстия необходимо открыть, после чего эти отверстия наполняются образцами. Поворотом рукоятки, заборные отверстия закрываются, пробоотборник извлекается и содержимое его отделов высыпается. Производится из латуни (желтой). Кроме того, по заказу, возможно изготовление пробоотборников специальных размеров.

BRAND	MODEL	LENGTH	THICKNESS	HOLE RANGE	WEIGHT	DIAMETER	MATERIAL
العلامة التجارية	النموذج		السماكة		الوزن	القطر	المواد المستخدمة
МАРКА	МОДЕЛЬ		ТОЛЩИНА		МАССА	ДИАМЕТР	МАТЕРИАЛ
LOYKA	S-100	1 mt.	1 mm.	5	1600 gr.	35 mm.	BRASS
	S-150	1.5 mt.	1 mm.	7	2470 gr.	35 mm.	الأرز/ النحاس
	S-200	2 mt.	1 mm.	9	3320 gr.	35 mm.	ЛАТУНЬ

CEREAL TEMPERATURE PROBE

التدقيق الحرارية للحبوب

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕРНА



CODE : AKYOL 217

ATS 1800

Length : 1.80 m;
Inserted into all types of grains to measure the temperature. Has a battery 0,1 °C display resolution, 0,5 °C temperature sensitivity. Measures temperature between -40 C + 200 °C



يتم فحص و قياس الحرارة مع الغمر في كافة انواع البقول التي بطول 1.80 متر. يعمل بالبطارية.

دقة الشاشة 0,1 °C حساسية الحرارة 0,5 °C مقياس الحرارة -40 C + 200 °C

(لا يتم قياس الرطوبة)

Датчик длиной 1,80 м. используется для замера температуры любого вида зерна, путем погружения его в зерновую насыпь. Работает от батареи, имеет разрешение экрана 0,1 °C и точность 0,5 °C. Диапазон измерения температуры: от -40 °C до +200 °C (не производит замер влажности).

CODE : AKYOL 217A

ATS 2500(2.5 m)

ATS 3000(3 m)

It is inserted into all types of cereals and temperature is measured. Cylinder, 0,1 °C display resolution -40 °C + 110 °C temperature meter



ATS 2500 (2.5) متر

ATS 3000 (3) متر

يتم فحص و قياس الحرارة مع الغمر في كافة انواع البقول. يعمل بالبطارية. دقة

الشاشة 0,1 °C مقياس الحرارة -40 °C + 110 °C

ATS 2500 (2.5 m.)
ATS 3000 (3 m.)

Применяется для замера температуры любого вида зерна, путем погружения его в зерновую насыпь. Работает от батареи, имеет разрешение экрана 0,1 °C. Диапазон измерения температуры: от -40 °C до +110 °C.

TOP DISCHARGE SAMPLER PROBE

تدقيق نماذج منتج التحلية العلوية

ПРОБООТБОРНИК С ВЕРХНИМ ВЫГРУЗОМ



OUR PRODUCTION

إنتاج ПРОИЗВОДСТВО



CODE : AKYOL 24

It is a different type of product. Interior passages are without compartment. Products can be discharged from top handle or from holes.

نوعية مختلفة. لا يتضمن اقسام العبور و الإنتقال الممري الداخلي. من الممكن تحلية المنتج من القسم العلوي او من الفتحات المتواجدة بالقسم السفلي بالمنتج. يتم استخدام المواد بالجودة الممتثلة بكافة الأنواع.

Особый вид пробоотборников. Не имеет разобщенных внутренних отсеков. Продукт может выгружаться как со стороны тки, так и из заборных отверстий. Качество применяемого материала такое же, как и в предыдущем пробоотборнике.

BRAND	MODEL	LENGTH	THICKNESS	HOLE RANGE	WEIGHT	DIAMETER	MATERIAL
العلامة التجارية	النموذج	عرض العين	السماكة		الوزن	القطر	المواد المستخدمة
МАРКА	МОДЕЛЬ	Интервал между ячейками.	ТОЛЩИНА		МАССА	ДИАМЕТР	МАТЕРИАЛ
LOYKA	UST-150	1.5 mt.	2 mm.	7	4180 gr.	35 mm.	BRASS
	UST-200	2 mt.	2 mm.	9	5450 gr.	35 mm.	الأرز/ النحاس
							ЛАТУНЬ

SACK SAMPLER PROBE

تدقيق الأكياس النموذجية

МЕШКОВОЙ ПРОБООТБОРНИК



OUR PRODUCTION

إنتاج ПРОИЗВОДСТВО



CODE : AKYOL 10

It is used for taking samples from sacks. Customized sizes can be manufactured upon request. Standard size: 30 cm

يتم الإستخدام لغرض التحليل و الإستعمال النموذجي. من الممكن الإنتاج و التصنيع بالأبعاد الخاصة وفقا للطلب. الطول القياسي: 30 سم



Применяется для отбора образцов из мешков. По заказу, возможно изготовление пробоотборников специальных размеров. Стандартная длина: 30 см.

BRAND	MODEL	LENGTH	THICKNESS	RETRIEVED FROM	WEIGHT	DIAMETER	MATERIAL
العلامة التجارية	النموذج	عرض العين	السماكة	المنطقة المصدرة	الوزن	القطر	المواد المستخدمة
МАРКА	МОДЕЛЬ	Интервал между ячейками.	ТОЛЩИНА	МЕСТО ЗАБОРА	МАССА	ДИАМЕТР	МАТЕРИАЛ
LOYKA	NS-30	30 cm.	1 mm.	SACK	120 gr.	19 mm.	BRASS
				تدقيق			الأرز/ النحاس
				МЕШОК			ЛАТУНЬ

OUR PERFORATED METAL SHEET PRODUCTIONS

إنتاج الصفائح المثقبة

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРФОРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ

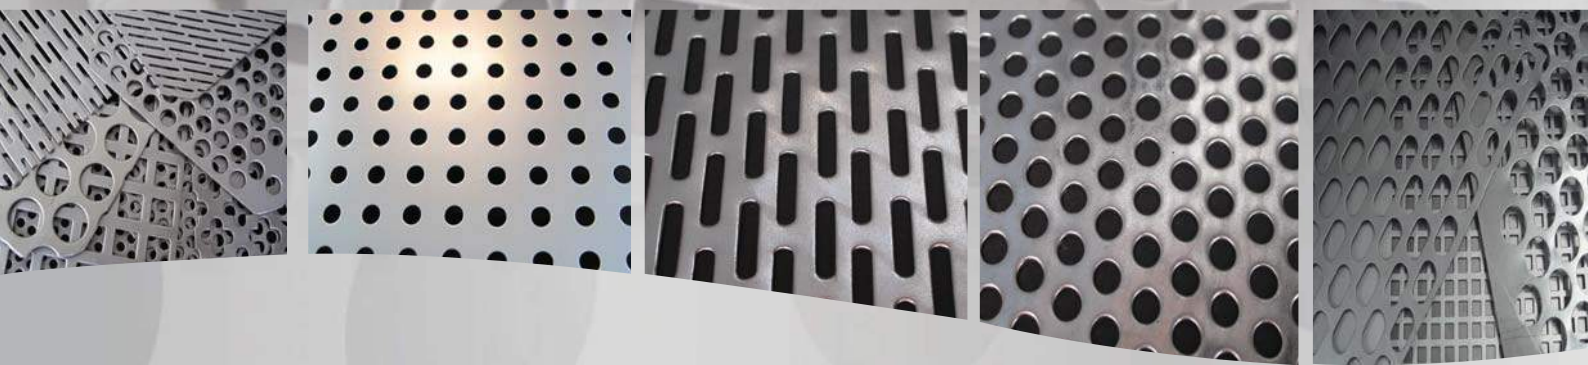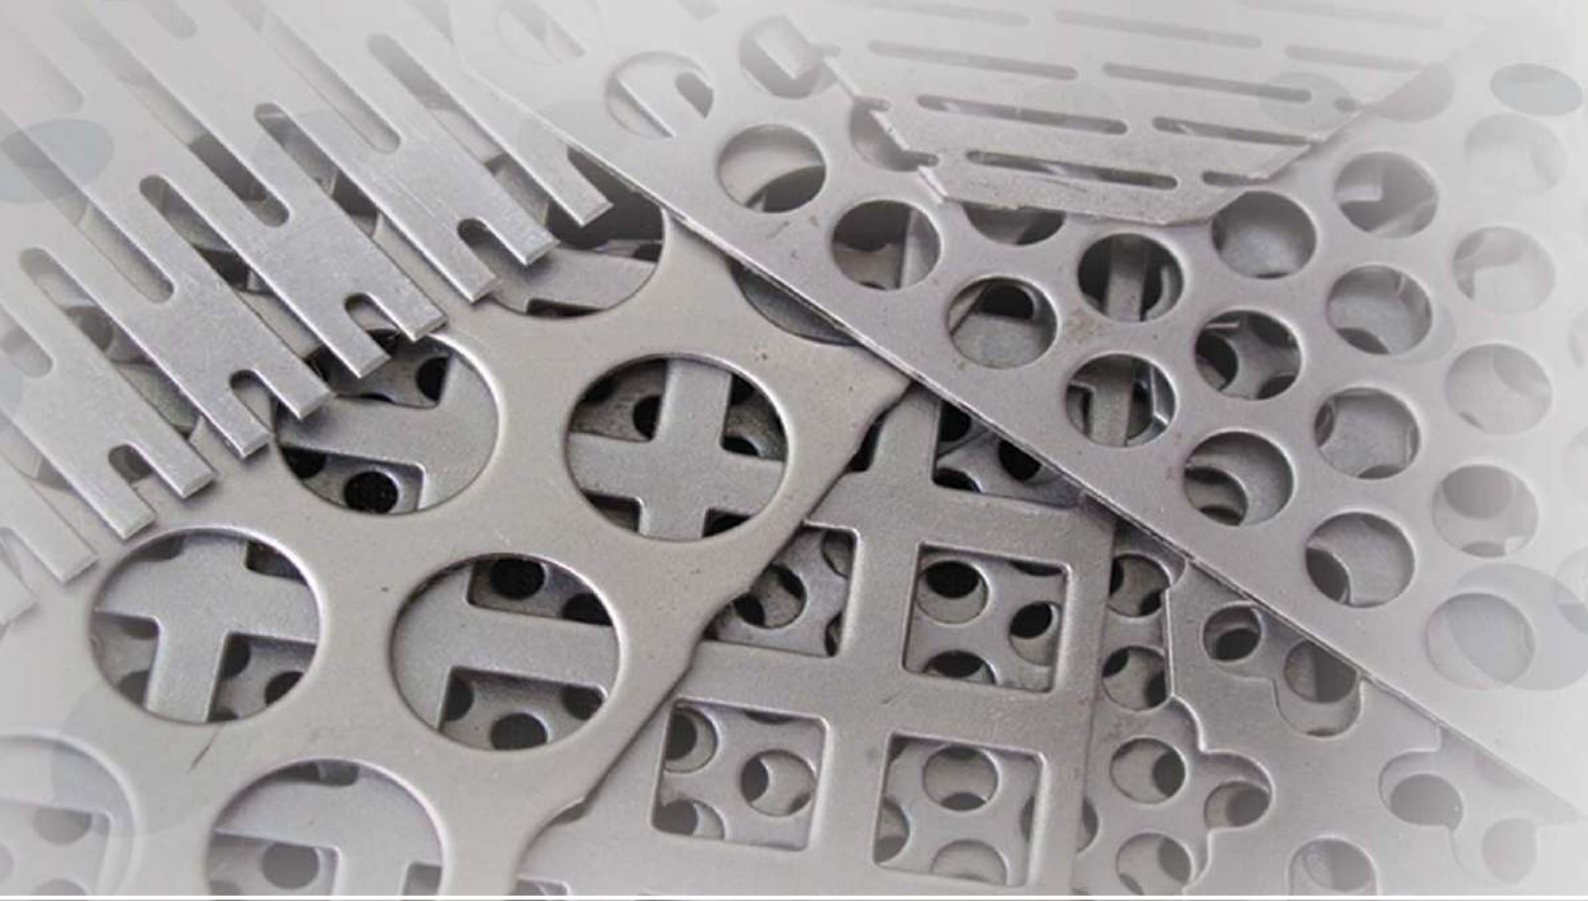

TRIEUR SHEET TYPES
انواع الصاج التريور

ВИДЫ ТРИЕРНОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Trieur	4 mm.	2 mm.
Trieur	4,5 mm.	2 mm.
Trieur	5 mm.	2 mm.
Trieur	5,5 mm.	2 mm.
Trieur	6 mm.	2 mm.
Trieur	6,5 mm.	2 mm.
Trieur	7 mm.	2 mm.
Trieur	7,75 mm.	2 mm.
Trieur	9 mm.	2 mm.
Trieur	11 mm.	2 mm.

Sheet
Thickness
سمك
الصاج
Толщина
листа

TRIEUR
تريور
ТРИЕР



CODE : AKYOL 25

TRIEUR
تريور
ТРИЕР



CODE : AKYOL 25

HIGH
QUALITY

PERFORATED SHEET صاج تيرسو

ЛИСТЫ С ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ
РЯДАМИ ОВАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ



CODE : AKYOL 26

=/ = 3,25	thickness	1 or 1.5 mm.
=/ = 3,75	سمك	1 or 1.5 mm.
=/ = 4	толщина	1 or 1.5 mm.
=/ = 6	1 or 1.5 mm	

TRIANGULAR SHEET صاج مثلث

ЛИСТЫ С ТРЕУГОЛЬНОЙ
ПЕРФОРАЦИЕЙ



CODE : AKYOL 32

1mm Sheet Thickness	
Holes 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,25	
صاج مثلث	Толщина листа: 1 мм.
سمك صاج 1 مم	Отверстия 2,5-3-3,5-4-4,25

SQUARE SHEET صاج مربع

ЛИСТЫ С КВАДРАТНОЙ
ПЕРФОРАЦИЕЙ




CODE : AKYOL 28

Thickness 0.50 - 1.5 mm	
5x5 - 8x8 - 10x10-20x20 mm.	
Thickness 2 mm	
8x8-10x10-15x15-20x20-40x40 mm.	
Thickness 3 mm 10x10	

COLD ROLLED LOUVERED HUSKER SHEET
صاج تقشير القشرة ببنجور DKP

ЛИСТЫ ИЗ МЕТАЛЛА DKP С ВЫПУКЛЫМИ
И ЗАГНУТЫМИ (ПО ПРИНЦИПУ ТЕРКИ)
ОТВЕРСТИЯМИ, ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ШЕЛУХИ

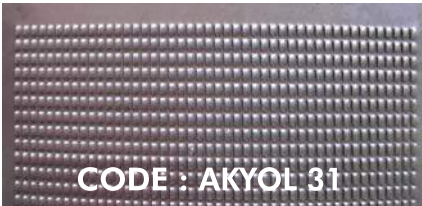

CODE : AKYOL 31

500x1500 mm.	Thickness 1,5mm
سمك 1,5 مم	
Толщина 1,5 мм.	

GALVANIZED SHUTTER PLATE (WASHING SHEET)
صاج بنجور مجفلن (صاج غسل)

ЛИСТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ВЫПУКЛЫМИ И ЗАГНУТЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ (ЛИСТЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ)



CODE : AKYOL 27

Thickness 1,5mm	
سمك 1,5 مم	
Толщина 1,5 мм.	

CLOVER SHEET

صاج يونجا

ЛИСТЫ С ДЕКОРАТИВНОЙ
ПЕРФОРАЦИЕЙ



CODE : AKYOL 29

Holes are Standard Size	Thickness 0.50 & 1mm
الفجوات مقياس عادي	سمك 0.50 & 1 مم
Стандартные размеры отверстий	Толщина 0.50 & 1 мм.

POLISHING SHEET

صاج التلميع

ПОЛИРОВОЧНЫЕ ЛИСТЫ



CODE : AKYOL 30

Thickness 1mm	
سمك 1 مم	
Толщина 1мм.	

HEXAGONAL PERFORATED SHEET

صاج التلميع

ЛИСТЫ С ШЕСТИУГОЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ



CODE : AKYOL 220

Thickness 1mm	
سمك 1 مم	
Толщина 1мм.	

BURRY SHEET

صاج قصير

ЛИСТЫ С ВЫПУКЛЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ ЗАОСТРЕННЫЕ КРАЯ



CODE : AKYOL 221

Thickness 1mm	
سمك 1 مم	
Толщина 1мм.	



CODE : AKYOL 37

Round Hole
Required information
for sheet orders,
Type of Hole
Thickness
Hole Diameter
Size

جوفة دائرية

الذي يجب معرفته لاعطاء طلبية صاج,

نوع الفجوة

السلك

قطر الفجوة

الأبعاد

Круглые отверстия

Что необходимо знать, для
оформления заказа на листы:

Тип перфорации

Толщина

Диаметр отверстий

Размер



AREAS OF USE

Our products are used in flour, feed stuff,
paddy, nuts, screening, decoration, filter,
automotive, chemistry, agricultural works
and many factories.

Our standard stocks are 1000x2000mm.

Products at the sizes of 1200x2400 - 1000x3000
1250x2500 can be manufactured upon request.

Also, custom size products can be cut.

DKP, Chrome (Stainless), Galvanized, Aluminum,

Plastic and black sheets can be perforated.

The thickness may vary between 0,50 and 10mm.

The products between sizes of 7mm-100mm
and in various sizes can be manufactured.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются на множестве фабрик, для работ
с мукой, кормами, зерном, орехами, для
просеивания, декорации, фильтрования,
а также в автомобильной, химической
промышленности и сельском хозяйстве.

Стандартные заготовки: 1000x2000mm.

По запросу, могут производиться листы
следующих размеров: 1200x2400 –
1000x3000mm – 1250x2500mm.


Кроме того, листы могут обрезаться по
необходимым размерам.

Перфорируются листы из металла DKP,
хромированного (нержавеющего), оцинкованного
металла, алюминия, пластика и черного металла.

Толщина может варьироваться от 0,50 до 10mm.
Производятся листы различной
толщины и размеров: 7mm. – 100mm.



CODE : AKYOL 38



A=20 mm
اماكن الاستخدام

يتم استخدامه في العديد من المصانع و اماكن عمل الدقيق و
الأعلاف و البنقد و التفاح و الديكور و المرشح و
السيارات و الكيماويات و الزراعة.

تخزين العادي 1000*2000 مم

يمكن التوريد في ابعاد 1200*2400 - 1000*3000 -
1250*2500 و ذلك بناء على الطلب.

اضافة الي ذلك يمكن التقطيع بمقياس خاص.

يتم تجويف صاج DKP و كروم (مقاوم للصدأ), و مجلفن,
و الومنيوم, و بلاستيك, و اسود.

يمكن ان يكون في سلك ما بين 0.50 و 10 مم

يمكن التوريد بأبعاد و سمك مختلف ما بين 7 مم و 100مم.

MANUFACTURABLE ROUND PERFORATED SHEETS

صاج مجوف دائري الذي يمكن توريده

ЛИСТЫ С КРУГЛОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ

Hole Diameter (mm) قطر فجوة (مم) B Диаметр отверстий	Thickness سمك толщина						
	0.50 MM	1 MM	1,5 MM	2 MM	3 MM	4 MM	5 MM
1	+	-	-	-	-	-	-
1.20	+	-	-	-	-	-	-
1.5	+	+	+	-	-	-	-
1.75	+	+	+	-	-	-	-
2	+	+	+	+	-	-	-
2.25	+	+	+	-	-	-	-
2.5	+	+	+	+	-	-	-
2.75	+	+	-	-	-	-	-
3	+	+	+	+	+	-	-
3.25	+	+	-	-	-	-	-
3.5	+	+	+	+	+	-	-
3.75	+	+	-	-	-	-	-
4	+	+	+	+	+	+	-
4.25	+	+	-	-	-	-	-
4.5	+	+	+	+	+	-	-
4.75	+	+	-	-	-	-	-
5	+	+	+	+	+	+	+
5.25	+	+	-	-	-	-	-
5.5	+	+	+	+	+	-	-
5.75	+	+	-	-	-	-	-
6	+	+	+	+	+	+	+
6.25	+	+	-	-	-	-	-
6.5	+	+	+	+	+	-	-
6.75	+	+	-	-	-	-	-

Products between sizes of 7mm-100mm
can be manufactured.

يمكن التوريد بأبعاد و
سمك مختلف ما بين 7 مم و 100مم.


MANUFACTURABLE SLOTTED PERFORATED SHEETS

صاج مجوف (بيضاوي) الذي يمكن توريده

ЛИСТЫ С ПРОДОЛГОВАТОЙ (ОВАЛЬНОЙ)
ПЕРФОРАЦИЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ

(B) Hole Diameter (mm) قطر فجوة (مم) B Диаметр отверстий	Thickness سمك толщина					
	0.50 MM	1 MM	1,5 MM	2 MM	3 MM	4 MM
1.25	-	+	-	-	-	-
1.5	+	+	+	-	-	-
1.75	+	+	+	-	-	-
2	+	+	+	-	-	-
2.25	+	+	+	-	-	-
2.5	+	+	+	+	-	-
2.75	+	+	+	-	-	-
3	+	+	+	+	+	+
3.25	+	+	+	-	-	-
3.5	+	+	+	+	-	-
3.75	+	+	+	-	-	-
4	+	+	+	+	+	-
4.25	+	+	+	-	-	-
4.5	+	+	+	+	-	-
4.75	+	+	+	-	-	-
5	+	+	+	+	+	+
5.5	+	+	+	-	-	-
6	+	+	+	+	+	+
6.5	+	+	+	+	-	-
7	+	+	+	+	-	-
8	+	+	+	+	-	-
8.5	+	+	+	+	-	-
9	+	+	+	+	-	-
10	+	+	+	+	-	-

Производятся листы различной
толщины и размеров: 7mm. – 100mm.

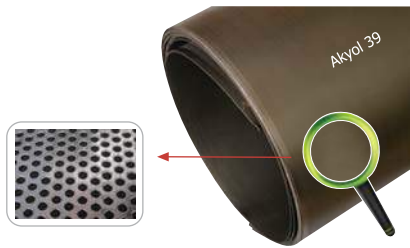

CODE : AKYOL 39

IMPORTED-POROUS PERFORATED METAL SHEETS TABLE

الصفائح المستوردة المثقبة بثقوب صغيرة

ТАБЛИЦА «ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ С МЕЛКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ»

TYPE النوع ВИД	HOLE DIAMETER قطر الثقب ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ	SHEET THICKNESS سماعة الصفائح Толщина стенки	SHEET SIZE ابعاد الصفائح РАЗМЕРЫ ЛИСТА	CENTRE RANGE المسافة المركزية РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ОТВЕРСТИЙ
Dkp (Cold Rolled)	0.50 mm.	0.40 mm.	1000 x 2000 mm.	1.00 mm.
Dkp (Cold Rolled)	0.50 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	1.25 mm.
Dkp (Cold Rolled)	0.60 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	1.20 mm.
Dkp (Cold Rolled)	0.70 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	1.40 mm.
Dkp (Cold Rolled)	0.80 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	1.50 mm.
Dkp (Cold Rolled)	1 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	2.00 mm.
Dkp (Cold Rolled)	1.10 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	2.00 mm.
Dkp (Cold Rolled)	1.20 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	2.25 mm.
Dkp (Cold Rolled)	1.50 mm. *	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	2.00 mm.
Dkp (Cold Rolled)	1 mm.	1 mm.	1000 x 2000 mm.	2.00 mm.
Dkp (Cold Rolled)	1.25 mm	1 mm.	1000 x 2000 mm.	2.30 mm.

* Loudspeaker metal sheet / صفائح مكبرات الصوت / Решетка для динамиков

IMPORTED FINE-POROUS PERFORATED METAL SHEETS TABLE


جدول الصفائح المستوردة المقاومة للصدأ و المثقبة بثقوب صغيرة

ТАБЛИЦА «ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С МЕЛКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ»

TYPE النوع ВИД	HOLE DIAMETER قطر الثقب ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ	SHEET THICKNESS سماعة الصفائح Толщина стенки	SHEET SIZE ابعاد الصفائح РАЗМЕРЫ ЛИСТА	CENTRE RANGE المسافة المركزية РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ОТВЕРСТИЙ
Stainless ضد الصدأ Нержавеющие	0.50 mm.	0.30 mm.	670 x 3000 mm.	1.00 mm.
	0.60 mm.	0.30 mm.	670 x 3000 mm.	1.20 mm.
	0.50 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	1.50 mm.
	0.80 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	1.50 mm.
	1 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	2.00 mm.
	1.2 mm.	0.50 mm.	1000 x 2000 mm.	2.25 mm.
	1 mm.	0.80 mm.	1000 x 2000 mm.	2.00 mm.
	1 mm.	1 mm.	1000 x 2000 mm.	2.75 mm.
	1.2 mm.	1 mm.	1000 x 2000 mm.	2.50 mm.
	1.5 mm.	1 mm.	1000 x 2000 mm.	3.00 mm.
	2 mm.	1 mm.	1000 x 2000 mm.	3.50 mm.
	3 mm.	1 mm.	1000 x 2000 mm.	5.00 mm.



CODE : AKYOL 41

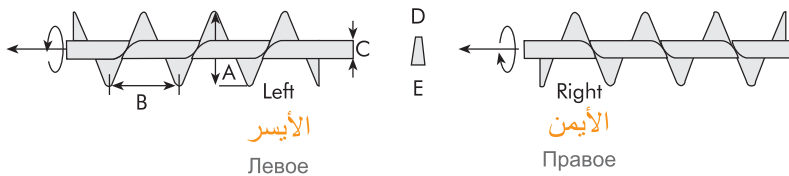

They are used for carrying products

سيستخدم لنقل المنتجات

Используются для переноса продукта.

A Screw's Diameter mm
B Pitch length (mm)
C Shaft Diameter (mm)
D Outer Wall Thickness (mm)
E Inner wall thickness (mm)
F Weight per meter (Kg)

أ. قطر حلزوني ملم
ب. طول الرمية (ملم)
ج. قطر الأنبوب الداخلي (ملم)
د. سماكة الطبقة الخارجية (ملم)
هـ. سمك القسم الداخلي
ف. وزن المتر 1 الواحد (كغ)

A Диаметр спирали мм.
B Длина шага спирали (мм.)
C Диаметр трубки, проходящей внутри спирали (мм.)
D Толщина внешних стенок (мм.)
E ТОЛЩИНА ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКИ
F Вес 1-го метра (кг.)

A Ø (mm)	B (mm)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F (Kg)
80	80	27 3/4"	2,70	3,80	1.195 Kg.
98	98	34 1"	2,60	3,90	1.575 Kg.
98	98	27 3/4"	2,40	3,60	1.535 Kg.
125	125	34 1"	2,50	3,50	2.165 Kg.
148	148	42 1 1/4"	2,45	3,70	2.535 Kg.
148	148	34 1"	2,40	3,90	2.680 Kg.
165	165	42 1 1/4"	2,50	3,75	2.865 Kg.
180	180	42 1 1/4"	2,70	4,25	3.380 Kg.
180	180	49 1 1/2"	2,70	4,20	3.200 Kg.
200	200	49 1 1/2"	2,70	4,15	3.935 Kg.
200	200	60 2"	2,80	4,20	3.865 Kg.
220	220	49 1 1/2"	2,70	4,00	4.665 Kg.
220	220	60 2"	2,90	4,30	4.565 Kg.
230	230	60 2"	2,80	4,20	4.665 Kg.
250	250	60 2"	2,80	4,50	5.135 Kg.
250	250	76 2 1/2"	2,80	4,50	5.330 Kg.
270	270	60 2"	2,80	4,40	5.530 Kg.
270	270	76 2 1/2"	2,80	4,50	5.790 Kg.
300	300	76 2 1/2"	2,80	4,70	6.133 Kg.
300	300	89 3"	2,80	4,70	6.407 Kg.

PRODUCT CARRYING CAPACITY ACCORDING
TO DIAMETER AND SPEED
OF SCREW CONVEYORS
(TONS/HOUR)

جدول قطر الحلزوني و
قدرات حمل و نقل المنتج وفقا
للسرعات (طن/ الساعة)

ТАБЛИЦА «ПЕРЕНОСНАЯ СПОСОБНОСТЬ
СПИРАЛЕЙ (ТОНН/ЧАС), В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ ДИАМЕТРА И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ»


Diameter القطر Диаметр	80 d/d	100 d/d	125 d/d
100 X 100	1.290	1.610	2.020
125 X 125	2.520	3.150	3.940
145 X 145	4.350	5.440	6.800
165 X 165	5.790	7.240	9.050
180 X 180	7.520	9.400	11.750
200 X 200	10.320	12.900	16.120
220 X 220	13.730	17.160	21.460
230 X 230	15.690	19.610	24.520
250 X 250	20.150	25.190	31.480
270 X 270	25.380	31.730	39.660
300 X 300	34.820	43.520	54.410
330 X 330	46.340	57.930	72.410
350 X 350	55.290	69.110	86.390
380 X 380	70.760	88.450	110.570
400 X 400	82.530	103.170	128.960

Not: Data specified above are calculated according
to wheat and average values.

ملاحظة: تم حساب البيانات

المبينة أعلاة وفقا لمعدل القمح
و ويعتبر المعدل المتوسط.

Примечание: Выше указаны средние
значения, рассчитанные по пшенице.

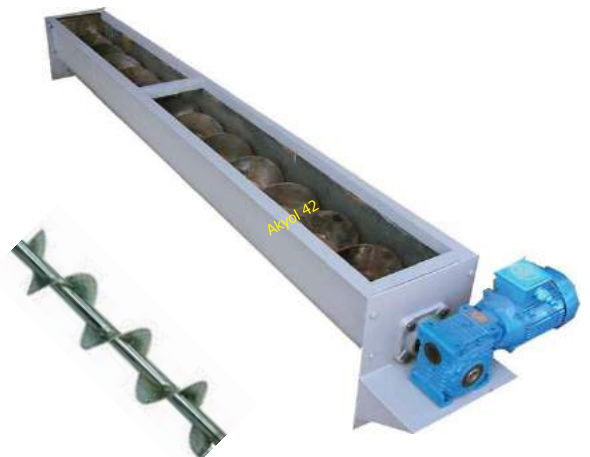

CODE : AKYOL 42

CHROME SCREW CONVEYORS

الحلزوني الكروم

ХРОМИРОВАННЫЕ СПИРАЛИ

CHROME SCREW
CONVEYORS SIZE TABLE
جدول ابعاد الحلزوني الكروم
ТАБЛИЦА «РАЗМЕРЫ
ХРОМИРОВАННЫХ СПИРАЛЕЙ»



A Screw Diameter mm
B Pitch length (mm)
Shaft Diameter (mm)

A قطر حلزوني ملم
B طول الرمية (ملم)
C قطر الأنبوب الداخلي (ملم)

A Диаметр спирали мм.
B Длина шага спирали (мм.)
C Диаметр трубки, проходящей
внутри спирали (мм.)

A Ø (mm)	B (mm)	C Ø (mm)
80	80	27 3/4"
98	98	34 1"
98	98	27 3/4"
125	125	34 1"
148	148	42 1 1/4"
148	148	34 1"
165	165	42 1 1/4"
180	180	42 1 1/4"
180	180	49 1 1/2"
200	200	49 1 1/2"
200	200	60 2"
220	220	49 1 1/2"
220	220	60 2"
230	230	60 2"
250	250	60 2"
250	250	76 2 1/2"
270	270	60 2"
270	270	76 2 1/2"
300	300	76 2 1/2"
300	300	89 3"

CODE : AKYOL 41A

Custom size screw conveyors
can be manufactured

يتم إنتاج و تصنيع الحلزوني
الكروم الخاص وفقا للطلب

Осуществляется
производство
хромированных спиралей
специальных размеров.

SCREW FLIGHTS

الحلزوني الورقي

ШНЕКОВЫЕ СПИРАЛИ

Custom sizes can be manufactured
cold rolled or chrome flights
are available

يتم الإنتاج و التصنيع
بالأبعاد الخاصة و وفقا للطلب
من الممكن الإنتاج
بمادة الكروم او Dkp


Осуществляется производство
спиралей специальных размеров.
Могут производиться из
стали DKP или хромированные.

Order Requirements
a) External Diameter
b) Pitch
c) Thickness
d) Pipe Diameter
e) Direction


المتطلبات اللازم
مة لغرض تقديم الطلب
القطر الخارجي

الدرجة
السماكة
قطر الأنبوبة
الجهة

Данные,
необходимые
для
осуществления
заказа
Внешний диаметр
Шаг
Толщина
Диаметр трубки
Направление



CODE : AKYOL 41E



CODE : AKYOL 41C

PIPE TYPE SCREW CONVEYORS

إنتاج و تصنيع الحلزوني
الأنبوبي النوعية

ПРОИЗВОДСТВО
ТРУБЧАТЫХ ШНЕКОВ



CODE :
AKYOL 41B

U-TYPE BOAT SCREW CONVEYORS

إنتاج و تصنيع قارب

HELEZON نوعية U

ПРОИЗВОДСТВО
U-ОБРАЗНЫХ ШНЕКОВ



CODE : AKYOL 41F



CODE : AKYOL 44

PLASTIC BUSH

البطانة البلاستيكية

ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА

40 - 50 - 60 mm.



CODE :
AKYOL 43

SCREW BEARING

البطانة البلاستيكية
بالفرش المعلق

ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК
С ПЛАСТИКОВОЙ ВТУЛКОЙ

40 - 50 - 60 mm.



CODE :
AKYOL 43A

SCREW BEARING

الفرش المعلق الخاص

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК

50 - 60 mm. Plastic Bush (1)

البطانة البلاستيكية الخاصة 1
Специальная пластиковая втулка 1



CODE :
AKYOL 45

WELDED SCREW
BEARING

الفرش المعلق (الإدلاء/ الصب)

ПОДВЕСНОЙ
ПОДШИПНИК (ЛИТОЙ)



35 - 40 - 50 - 60 - 70 mm.




Chrome nickel sieves are used in chemical, paint, weaving, textile, fertiliser, heating, health, medicine, filter etc. industries.

يتم استخدام سلك الكهرياء الكرومي، النيكل بمجال الكيمياء، الصبغ، النسيج، النسيج، الحرارة، الأسمدة، الصحة، الأدوية، الفلتر و المجالات الصناعية الأخرى.

Хромоникелевые сетки используются в химической, лако-красочной, текстильной, фармацевтической и т.п. промышленности, а также в производстве удобрений, обогревателей и фильтров.

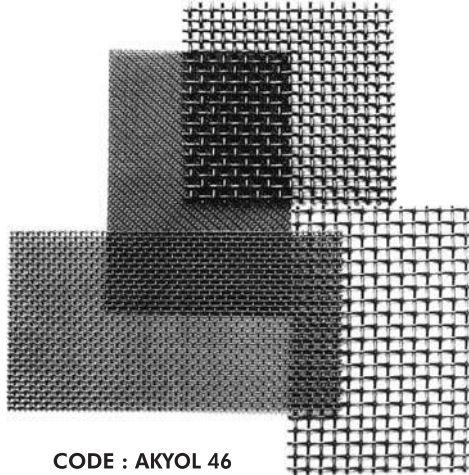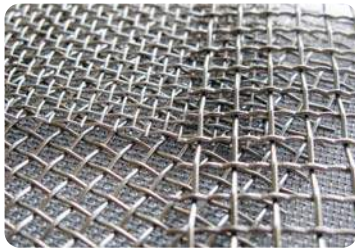

CODE : AKYOL 46

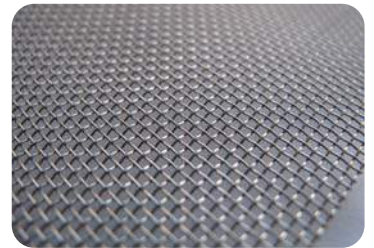

304 QUALITY CHROME NICKLE SIEVE WIRE TABLE

سلك الكهرياء الكرومي، النيكل، جودة 304

ТАБЛИЦА «ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА КЛАССА КАЧЕСТВА 304»

Micron	Mesh	Wire Diameter	Number of Holes in cm.	Open Space	Width
ميكرون	الشبكة	قطر السلك	عدد الثقوب	المساحة العرض المفتوحة	
Микрон	Меш (ячейка)	Диаметр проволоки	Количество отверстий в 1 см.	Открытое пространство	Ширина
10000	2.2 Mesh	1.50 mm.	0.87	% 82	100 cm.
5350	4 Mesh	1.00 mm.	1,57	% 71	100 cm.
4080	5 Mesh	1.00 mm.	1,96	% 65	100 cm.
3233	6 Mesh	1.00 mm.	2,36	% 58	100 cm.
2836	2836 Mikron	0.80 mm.	2.75	% 61	100 cm.
2628	7 Mesh	1.00 mm.	2,75	% 52	100 cm.
2525	8 Mesh	0.65 mm.	3,14	% 63	100 cm.
1970	10 Mesh	0.57 mm.	3,93	% 60	100 cm.
1646	12 Mesh	0.47 mm.	4,72	% 61	100 cm.
1518	1518 Mikron	0.60 mm.	4,72	% 51	100 cm.
1344	14 Mesh	0.47 mm.	5,51	% 55	100 cm.
1217	16 Mesh	0.37 mm.	6,29	% 59	100 cm.
1117	16 Mesh	0.47 mm.	6,29	% 50	100 cm.
1020	1020 Mikron	0.25 mm.	7.87	% 64	100 cm.
941	18 Mesh	0.47 mm.	7,08	% 44	100 cm.
900	20 Mesh	0.37 mm.	7,87	% 50	100 cm.
870	20 Mesh	0.40 mm.	7,87	% 47	100 cm.
778	24 Mesh	0.28 mm.	9.45	% 54	100 cm.
716	716 Mikron	0.30 mm.	9.84	%49	100 cm.
666	25 Mesh	0.35 mm.	9,84	% 43	100 cm.
596	596 Mikron	0.25 mm.	11.81	% 50	100 cm.
546	30 Mesh	0.30 mm.	11,81	% 42	100 cm.

Width can be 1.30-1.40-1.50 cm in some sizes.

من الممكن ان تكون بعض من الأبعاد كالاتي: 1.30-1.40 - 1.50 سم


Micron	Mesh	Wire Diameter	Number of Holes in cm.	Open Space	Width
ميكرون	الشبكة	قطر السلك	عدد الثقوب	المساحة العرض المفتوحة	
Микрон	Меш (ячейка)	Диаметр проволоки	Количество отверстий в 1 см.	Открытое пространство	Ширина
496	30 Mesh	0.35 mm.	11,81	% 34	100 cm.
505	35 Mesh	0.22 mm.	13,77	% 49	100 cm.
455	40 Mesh	0.18 mm.	15,74	% 51	100 cm.
415	40 Mesh	0.22 mm.	15,74	% 43	100 cm.
328	50 Mesh	0.18 mm.	19,68	% 42	100 cm.
288	50 Mesh	0.22 mm.	19,68	% 32	100 cm.
283	60 Mesh	0.14 mm.	23,62	% 45	100 cm.
243	60 Mesh	0.18 mm.	23,62	% 33	100 cm.
242	70 Mesh	0.12 mm.	27,55	% 45	100 cm.
197	80 Mesh	0.12 mm.	31,49	% 39	100 cm.
182	90 Mesh	0.10 mm.	35,43	% 42	100 cm.
154	100 Mesh	0.10 mm.	39,37	% 37	100 cm.
131	120 Mesh	0.08 mm.	47,24	% 39	100 cm.
109	150 Mesh	0.06 mm.	59,05	% 42	100 cm.
91	180 Mesh	0.05 mm.	70,86	% 42	100 cm.
77	200 Mesh	0.05 mm.	78,74	% 37	100 cm.
61	250 Mesh	0.04 mm.	98,42	% 36	100 cm.
45	300 Mesh	0.04 mm.	118,11	% 28	100 cm.
43	325 Mesh	0.035 mm.	127,95	% 30	100 cm.
33	400 Mesh	0.03 mm.	157,48	% 27	100 cm.
25	500 Mesh	0.025 mm.	206,70	% 25	100 cm.

В некоторых мерах ширина может составлять 1,30-1,40-1,50 см.

STEEL CHROME WIRE SIEVE

سلك الكهرواء الكروم الفولاذي

ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ СТАЛИ

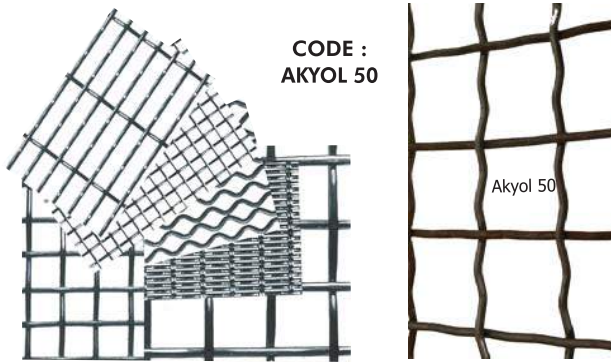CODE :
AKYOL 50

Akyol 50

Required size thickness and hole ranges are manufactured.
 Required wire type (steel, chrome) is manufactured.
 304-310-316 quality chrome is manufactured.
 Hole range, can be between 5X5 mm and 75x75 mm.
 Wire Thickness can be between 1.2 mm and 10 mm.

يتم تطبيق الأبعاد، السماكة و المسافة البصرية وفقاً للطلب.
 يتم إنتاج و تصنيع السلك (الفولاذي/ الكروم) وفقاً للطلب.
 يتم إنتاج و تصنيع السلك المقاوم للصدأ الكرومي، جودة 304-310-316.

من الممكن تطبيق المسافة البصرية كالاتي: المسافة بين 5X5 ملم و ما بين 75x75 ملم.

من الممكن ان تكون سماكة السلك ما بين 1.2 ملم و 10 ملم.


Изготавливаются сетки желаемых размеров, толщины и размеров ячеек. Осуществляется производство сеток желаемых типов (стальные, хромированные). Производятся нержавеющие хромированные сетки класса качества 304-310-316. Ширина ячеек может составлять от 5x5 мм. до 75x75 мм. Толщина проволоки может составлять от 1,2 мм. до 10 мм.

STANDARD RESERVE TABLE

جدول المخزون القياسي

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНОГО НАБОРА

Hole Range	Thickness	Width
ملم، المسافة البصرية	ملم السماكة	العرض 1 متر
ячейки:	толщина:	Ширина
6x6 mm	1,10 mm	1 m.
7x7 mm	1,20 mm	1 m.
8x8 mm	1,20 mm	1 m.
9x9 mm	1,20 mm	1 m.
10x10 mm	1,50 mm	1 m.
15x15 mm	1,50 mm	1 m.
20x20 mm	2 mm	1 m.
30x30 mm	2 mm	1 m.

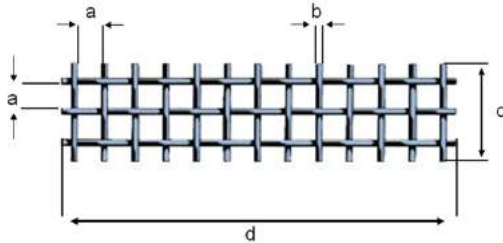

a= Hole Range
 b= Wire thickness
 c= Sheet width
 d= Sheet length

a= ширина ячеек
 b=толщина проволоки
 c=ширина листа
 d=длина листа

أ: المسافة البصرية
 ب: سماكة السلك
 ت: سماكة السلك
 ث: عرض الصفيح

13*13 mm x 1 mm x 1000 x 2000 mm
17*17 mm x 2 mm x 1200 x 2500 mm
19*19 mm x 4 mm x 1256 x 1870 mm
20*20 mm x 5 mm x 1456 x 3870 mm
25*25 mm x 5 mm x 600 x 1600 mm
30*30 mm x 6 mm x 1956 x 1870 mm vs.

Example
 النموذج
 Образец

GALVANIZED TELORA WIRE

السلك النسيجي المغلفن



CODE : AKYOL 47

Custom wire thickness and hole ranges are available. Can be manufactured in Rolls and custom sizes.

ОЦИНКОВАННАЯ СЕТКА «TELERO»



CODE : AKYOL 48

تتاح لدينا الأسلاك بالسماكة و بالمسافة البصرية المطلوبة. من الممكن الإنتاج و التصنيع بالأبعاد المطلوبة، بالأبعاد المقطعة بدقة و بأبعاد خاصة، و بلفات.

В наличии имеются полотна сетки с любой желаемой шириной ячеек и толщиной проволоки. По запросу, изготавливаются полотна в виде рулонов, желаемой длины и нарезанные точно по нужным размерам.

Example
 النموذج
 Образец

Hole Range	Wire Diameter
المسافة البصرية	قطر السلك
Ширина ячеек	Толщина проволоки
6x6	0,70 mm
8x8	0,85 mm
10x10	1,50 mm
10x10	1,75 mm
20x20	2 mm

PEELER WIRE

سلك تقشير القشر

СЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ШЕЛУХИ

Peeler sieves with peeling function, typically used in screening industries are available.
 500 x 1500 mm or 1000 x 2000 mm

يتم الإستخدام بقطاع التصفية، يتضمن غربال تقشير القشر خاصية الطرز النسيجي المقشر. الأبعاد كالاتي: 500 x 1500 ملم او 1000 x 2000 ملم.

Сетка для очистки от шелухи, используемая в мукомольном секторе, имеет структуру, позволяющую очищать зерна от шелухи. 500x1500 мм. или 1000x2000 мм.

CODE :
AKYOL 49

CODE : AKYOL 36




DESTONER WIRE

سلك فصل الحجر

СЕТКА ДЛЯ СЕПАРАЦИИ КАМНЕЙ

High-carbon steel, imported de-stoner wires, compatible with DIN 4192



CODE : AKYOL 52



CODE : AKYOL 51


يتم إستخدام هذا السلك بقطاع القواطع و المضافات،

Сетка для сепарации камней, используемая в мукомольном секторе, производится из высокоуглеродистой стали, соответствующей DIN 4192.

YILMAZ GEARBOXES

محركات يلماز التي تتضمن الرديوسر

РЕДУКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ «YILMAZ REDÜKTÖR»



CODE :
AKYOL 240

M SERİSİ

STANDARD M SERIES

Momentum range 50-130.000 Nm

Speed range 0,1 -600 d/d

Max engine power 90 Kw

These are mono-block structure, high-efficiency reducers with long service life, which are provided as a standard for various engine connection options such as engine, no engine or IEC B5 Flanged connections. With its low gear backlash suitable for dynamic operations, mono-block "M" series is presented in the body of the product in 2 or 3 different levels. Its primary characteristics are foot connection and output shaft. Input and Output shafts are aligned and parallel to each other.



مجموعة M القياسية

نطاق عزم الدوران: Nm 50-130.000

نطاق السرعة: d/d 0,1 -600

حد القوة و القدرة الأقصى للمحرك 90 Kw

بالمحرك, بلا المحرك, يتم التقديم مع

الحافات نوع IEC

B5 و مع إختيارات قواطع و

روابط المحرك المتعددة,

تتكون من قطعة واحدة/

مركبة, طويلة المدي, و رديوسر

المحرك العالية الكفاءة.

مع مفصل/ فتحة المسنن المنخفض, مناسب و ملائم

للأعمال الحيوية, يتشكل من مجموعة "M" المتكونة من

القطع الموحدة و يعمل على 2 أو 3 دورات/ مراحل, يتم

التقديم داخل هيكل و كونية واحدة/ موحدة.

خاصية الفصل الأساسي و الروابط القديمة و مأخذ/ مخرج

الميل من اهم الخصائص المتضمنة. مأخذ/ مخرج و مدخل

الميل موازي و على الخط المماثل.

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ М

Крутящий момент: 50-130.000 Nm

Диапазон скоростей вращения:

0,1-600 об/мин.

Максимальная мощность двигателя:

90кВт.

Моноблочные, долговечные и высокоэффективные редукторы с мотором, без мотора или с фланцем IEC B5, предназначенные для обеспечения опций подключения двигателя.

Моноблоки серии «М», подходящие для динамичной работы с низким люфтом, представлены в цельном корпусе в виде 2-х или 3-х ярусов. Главная отличительная особенность серии – наличие опорного основания и выходного вала. Входной и выходной валы находятся на одном уровне, параллельно друг к другу.

CODE :
AKYOL 241



N SERIES

CODE :
AKYOL 242




D SERIES

CODE :
AKYOL 243



Y SERIES

CODE :
AKYOL 244



E SERIES

CODE :
AKYOL 245



H SERIES

CODE :
AKYOL 246



K SERIES

VIBRATION MOTOR - VIBRO MOTOR TYPES

المحرك الفيبرو- أنواع المحرك الفيبرو/VİBRO

ВИБРАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ – ВИДЫ ВИБРОДВИГАТЕЛЕЙ

Vibration motor is a type of engine that converts speeds into vibration thanks to its balance creating internal weight. Vibration motors are used with all types of areas where vibration motion is required, such as sieves, storage silos, flour factories, filtering plants, feed factories, grain and agriculture materials, loosening and distributing materials such as sand, lime and coal. Speed ranges and characteristics are published on our website

Вибрационный двигатель – это вид двигателя, преобразующий обороты в вибрацию благодаря грузу, создающему внутри двигателя баланс. Вибродвигатели используются для сит, бункеров, зерновой и сельскохозяйственной техники, в мукомольных комбинатах, кормовых фабриках, фильтровых установках, вибрационных выгрузных каналах, в процессах разрыхления и распределения таких материалов как песок, известь и уголь, а также во всех подобных областях, требующих вибрационного движения.

Диапазоны скоростей и характеристики указаны на нашем сайте:

فضلا للحمل المتواجد داخل محرك الفيبرو/VİBRO الذي يعمل على تحقيق التوازن, يعمل المحرك على تحويل الدورات والمراحل الى إهتزازات/ ترددات. محرك الإهتزازات/ الترددات: يتم الإستخدام فى كافة الأعمال والمجالات التالية: المصفيات, مجموعات التخزين, مصانع الدقيق, مصانع أطعمة الحيوانات, مرافق التصفية/الفلتر, قنوات التحلية الإهتزازية, اجهزة الحبوب و الزراعة, المواد التي يجب تسريبها مثل الرمل, الجير, الفحم.



CODE :
AKYOL 231



BEARINGS
المحاملات / المحامل
ПОДШИПНИКИ



CODE : AKYOL 61



BEARING HOUSES
قواعد المحمل
ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ



UCP

CODE : AKYOL 64



UCT

CODE : AKYOL 65



UCF

CODE : AKYOL 66



CODE : AKYOL 63

Bearing House

قاعدة المحمل

Подшипниковый узел



CODE : AKYOL 62

Head Bearing

القاعدة الرئيسية


Головной узел

Type										Hole Diameter	
النوعية										قطر الفتحات	
Тип										Диаметр отверстия	
UCFL 201	UCFC 201	UCF 201	UCT 201	UCP 201	UCP 201	UCP 201	UCP 201	UCP 201	UCP 201	12 mm.	
UCFL 202	UCFC 202	UCF 202	UCT 202	UCP 202	UCP 202	UCP 202	UCP 202	UCP 202	UCP 202	15 mm.	
UCFL 203	UCFC 203	UCF 203	UCT 203	UCP 203	UCP 203	UCP 203	UCP 203	UCP 203	UCP 203	17 mm.	
UCFL 204	UCFC 204	UCF 204	UCT 204	UCP 204	UCP 204	UCP 204	UCP 204	UCP 204	UCP 204	20 mm.	
UCFL 205	UCFC 205	UCF 205	UCT 205	UCP 205	UCP 205	UCP 205	UCP 205	UCP 205	UCP 205	25 mm.	
UCFL 206	UCFC 206	UCF 206	UCT 206	UCP 206	UCP 206	UCP 206	UCP 206	UCP 206	UCP 206	30 mm.	
UCFL 207	UCFC 207	UCF 207	UCT 207	UCP 207	UCP 207	UCP 207	UCP 207	UCP 207	UCP 207	35 mm.	
UCFL 208	UCFC 208	UCF 208	UCT 208	UCP 208	UCP 208	UCP 208	UCP 208	UCP 208	UCP 208	40 mm.	
UCFL 209	UCFC 209	UCF 209	UCT 209	UCP 209	UCP 209	UCP 209	UCP 209	UCP 209	UCP 209	45 mm.	
UCFL 210	UCFC 210	UCF 210	UCT 210	UCP 210	UCP 210	UCP 210	UCP 210	UCP 210	UCP 210	50 mm.	
UCFL 211	UCFC 211	UCF 211	UCT 211	UCP 211	UCP 211	UCP 211	UCP 211	UCP 211	UCP 211	55 mm.	
UCFL 212	UCFC 212	UCF 212	UCT 212	UCP 212	UCP 212	UCP 212	UCP 212	UCP 212	UCP 212	60 mm.	
UCFL 213	UCFC 213	UCF 213	UCT 213	UCP 213	UCP 213	UCP 213	UCP 213	UCP 213	UCP 213	65 mm.	
UCFL 214	UCFC 214	UCF 214	UCT 214	UCP 214	UCP 214	UCP 214	UCP 214	UCP 214	UCP 214	70 mm.	



UCFC

CODE : AKYOL 67



UCFL

CODE : AKYOL 68

V-BELTS **V** أحزمة
V-ОБРАЗНЫЕ РЕМНИ



CODE :
AKYOL 69

"V" Belts
AX Knurled and flat "V" Belts
Transmission Belts
Variator Belts
AX Variator Belts
Channelled Poly "V" Belts



الألاف من انواع المنتجات
تخفيض على اسعار بيع/ مبيعات المصنع !
أحزمة "V"
أحزمة AX المسننة و أحزمة "V"، المستقيمة
أحزمة التحويل
الأحزمة المتغيرة السرعة
أحزمة AX المتغيرة السرعة
أحزمة "V"، المتضمنة القنوات المتعددة

Со скидкой с первоначальной продажной цены!
V-образные ремни
Зубчатые AX и прямые V-образные ремни
Приводные ремни
Вариаторные ремни
Вариаторные AX ремни
Рёбристые поли-V-образные ремни

5 V Belts	أحزمة V, 5
6 V Belts	أحزمة V, 6
8 V Belts	أحزمة V, 8
9,5 V belts	أحزمة V, 9.5 الضيقة
10 V Belts	أحزمة V, 10
12.5 V Narrow Belts	أحزمة V, 12.5 الضيقة
25 V Belts	أحزمة V, 25
28 V Belts	أحزمة V, 28
32 V Belts	أحزمة V, 32
46 V Belts	أحزمة V, 46
51 V Belts	أحزمة V, 51

5 - V-образные ремни
6 - V-образные ремни
8 - V-образные ремни
9,5 - Узкие V-образные ремни
10 - V-образные ремни
12,5 - Узкие V-образные ремни

25 - V-образные ремни
28 - V-образные ремни
32 - V-образные ремни
46 - V-образные ремни
51 - V-образные ремни

V PULLEY **V** بكره
V-ОБРАЗНЫЕ ШКИВЫ



CODE :
AKYOL 70

PULLEY DIAMETER

قطر البكرة
диаметр
шкива

	13	17	22
50 mm.	1	1	-
60 mm.	1 - 2	1 - 2	-
75 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	-
80 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	-
90 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	-
100 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
110 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
125 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
140 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
150 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
160 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
175 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
200 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
225 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
250 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
275 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
300 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
350 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4 - 5
400 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	3 - 4 - 5
450 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	3 - 4 - 5
500 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	3 - 4 - 5
550 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	3 - 4 - 5
600 mm.	1 - 2 - 3 - 4	1 - 2 - 3 - 4	3 - 4 - 5
700 mm.	2 - 3 - 4	2 - 3 - 4	3 - 4 - 5

Sequence
التسلسل
ПОРЯДОК

It can be manufactured in customized diameters and sequences.

يتم الإنتاج بالأبعاد الخاصة وفقاً للطلب

По заказу, выполняется производство шкива желаемого диаметра и порядка.

METAL SHEETS AND WELDING TREATMENTS

اعمال الصفائح و اعمال اللحام و الإنتاج

РАБОТЫ ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ



YOUR TROUBLE IS OUR JOB

متطلباتكم مهمتنا

ВАШИ ЗАБОТЫ – НАША РАБОТА

OUR PRODUCTION

إنتاج

ПРОИЗВОДСТВО



CODE : AKYOL 94
FLOUR CLAPE

It can be manufactured in customized sizes.

رفر ف الدقيق
يتم الإنتاج بالأبعاد
الخاصة وفقا للطلب

ЗАТВОР ДЛЯ МУКИ
Производятся затворы
желаемых размеров.



CODE : AKYOL 95

Ø 100 - Ø 120
MIAG TRAP PLATE

رقة غلاف MIAG

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
КОЛЬЦЕВАЯ
НАКЛАДКА
«MIAG»




CODE : AKYOL 96
REDUCER

It can be manufactured in customized sizes.

المخفض
يتم الإنتاج بالأبعاد
الخاصة وفقا للطلب
РЕДУКЦИЯ

Производятся затворы
желаемых размеров.



CODE : AKYOL 98
WELDED BUCKET

It can be manufactured in customized sizes.

الدلو المصدر
يتم الإنتاج بالأبعاد
الخاصة وفقا للطلب

СВАРНОЕ КОРЫТО
Производятся затворы
желаемых размеров.



CODE : AKYOL 97

Ø 100 - Ø 120
LATCH

It can be manufactured in customized sizes.

لوائح الإنزلاق
يتم الإنتاج بالأبعاد
الخاصة وفقا للطلب

ЗАТВОР

Производятся затворы
желаемых размеров.



CODE : AKYOL 100

63-70-76-83-89-102-108-114-127

PIPE INJECTOR

محقن الأنابيب

ИНЖЕКТОРНАЯ
ТРУБА



CODE : AKYOL 101

63-70-76-83-89-102
108-114-127

STOVE INJECTOR

محقن الموقد

ИНЖЕКТОРНОЕ
КОРЫТО



CODE : AKYOL 102

FILTER CAGE

It can be manufactured in customized sizes.

قفص الفلتر
يتم الإنتاج بالأبعاد
الخاصة وفقا للطلب

КЛЕТКА ФИЛЬТРА

Производятся затворы
желаемых размеров.



CODE : AKYOL 99

CURVED (SLOPED) NASO

It can be manufactured in customized sizes.

منحنى NAZO

يتم الإنتاج بالأبعاد
الخاصة وفقا للطلب

КРИВОЙ (ИЗОГНУТЫЙ)
ЭЛЕМЕНТ «NAZO»

Производятся затворы
желаемых размеров.



CODE : AKYOL 90

Ø 100 - Ø 120 mm

PIPE VALVE

رفر ف الأنبوبة

ТРУБНЫЙ ЗАТВОР



CODE :
 AKYOL 85
 CLAMP (COLLARET)
 مشبك (كلورات) / KOLARET
 ЗАЖИМ (ВОРОТНИК)

Ø 100 mm	Ø 180 mm
Ø 120 mm	Ø 200 mm
Ø 140 mm	Ø 250 mm
Ø 150 mm	Ø 300 mm
Ø 160 mm	Ø 400 mm

Customized sizes are manufactured
 يتم الإنتاج بالأبعاد الخاصة
 Производятся по специальным размерам.



CODE : AKYOL 89
 Ø 100 - Ø 120 - Ø 150 mm
 BRACKET
 كوع / فرع زاودة / ZAVIDE
 КОЛЕНО



CODE : AKYOL 88
 Ø 100 - Ø 120 mm
 CONTROL TUBE
 Customized sizes are manufactured.

انبوبة الفحص
 يتم الإنتاج بالأبعاد
 الخاصة وفقا للطلب
 КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБА
 Производятся затворы
 желаемых размеров.



OUR PRODUCTION
 إنتاج
 ПРОИЗВОДСТВО

CODE :
 AKYOL 86



FLOW PIPES
 انابيب التدفق
 ПОТОЧНЫЕ ТРУБЫ

Ø 100 mm -	Sheet	1 mm
Ø 120 mm -	Thickness	1 mm
Ø 120 mm -		1.5 mm
Ø 150 mm -	سمكة	1 mm
Ø 150 mm -	الصفائح	1.5 mm
Ø 200 mm -	Толщина	1.5 mm
Ø 300 mm -	стенки	1.5 mm
Ø 400 mm -		1.5 mm

Galvanized types can be manufactured
 upon request. Customized sizes are
 manufactured.

من الممكن الإنتاج مغلفن وفقا للطلب.
 يتم الإنتاج بالأبعاد الخاصة وفقا للطلب

По заказу, осуществляется производство
 оцинкованных труб специальных размеров.



CODE : AKYOL 93
 NASO
 Products can be manufactured
 in customized sizes. Sub-section's internal space
 and pipe diameter must be measured.

نازو / NAZO
 يتم الإنتاج بالأبعاد الخاصة وفقا للطلب.
 يجب بيان ابعاد قطر الأنابيب
 الداخلية و الخارجية للقسم السفلي.

«HAZO»
 Осуществляется производство по желаемым
 размерам. Должно быть замерено внутреннее
 пространство нижней части и диаметр трубы.



CODE :
 AKYOL 91

BRANCH PIPE
 Customized sizes are
 manufactured.
 الأنبوبة المفترقة / المتفرعة
 يتم الإنتاج بالأبعاد
 الخاصة وفقا للطلب

ТРУБА-
 РАЗВІЛКА
 Производятся затворы
 желаемых размеров.



CODE : AKYOL 87
 SACK TROLLEY
 عربة الأكياس
 ТЕЛЕЖКА
 ДЛЯ МЕШКОВ



SHEET METAL, CURVING, BENDING,
 TWISTING, SHAPING AND
 WELDING TREATMENTS

الألواح الصلبة: اعمال التلوي،
 الإنحناء، التشكيل، التقطيع و اللحام

РАБОТЫ ПО ВЫГИБАНИЮ,
 СЛОЖЕНИЮ, ЗАГИБАНИЮ,
 КРУЧЕНИЮ И СВАРКЕ ЛИСТОВОГО
 МЕТАЛЛА



CODE : AKYOL 92
 SIEVE BOTTOM CONTROLLER

Customized sizes are
 manufactured.

القسم السفلي للمصفي
 يتم الإنتاج بالأبعاد
 الخاصة وفقا للطلب
 ПОДСИТОЧНАЯ
 ТРУБА

Производятся затворы
 желаемых размеров.

BEARING HOUSE

قواعد المحمل

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ




CODE : AKYOL 67

Shaft Series	Sn	Shaft Series	Sn
مجموعة الرمح		مجموعة الرمح	
Mil /		Mil /	
Серия	Сек.	Серия	Сек.
валов		валов	
20 mm.	505	70 mm.	516
25 mm.	506	75 mm.	517
30 mm.	507	80 mm.	518
35 mm.	508	85 mm.	519
40 mm.	509	90 mm.	520
45 mm.	510	100 mm.	522
50 mm.	511	110 mm.	524
55 mm.	512	115 mm.	526
60 mm.	513	125 mm.	528
65 mm.	515		

FLEXIBLE COUPLINGS

الموصل المرن

ГИБКИЕ МУФТЫ



CODE : AKYOL 255



TYPE NO
رقم النوعية
ТИП №:

14 DÇ	PLASTIC (بلاستيك) (ПЛАСТИК)
14 DÇ	STEEL الفولاذ СТАЛЬ
24 DÇ	
28 DÇ	
32 DÇ	
38 DÇ	
42 DÇ	
48 DÇ	
55 DÇ	
60 DÇ	

SHAFT COUPLINGS

رمح الموصل

ВАЛОВЫЕ МУФТЫ



CODE : AKYOL 76

SCALE	NUMBER OF BOLTS	SCALE	NUMBER OF BOLTS
القطر	عدد الترياس	القطر	عدد الترياس
DIAMETER	КОЛИЧЕСТВО БОЛТОВ	DIAMETER	КОЛИЧЕСТВО БОЛТОВ
30	2	65	3
35	2	70	3
40	2	75	4
45	3	80	4
50	3	90	4
55	3	100	4
60	3		

STAR COUPLINGS

STAR COUPLING SPARE RUBBER

الموصل النجمي

مطاطي الموصل النجمي الإضافي

ЗВЕЗДОБРАЗНАЯ МУФТА
РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА
ДЛЯ ЗВЕЗДОБРАЗНОЙ МУФТЫ



CODE : AKYOL 72

A	mm. B	C
65	76	46
80	93	51
95	106	60
110	116	72
125	118	81
140	131	93
160	136	107
180	160	110
200	162	128
225	180	133
250	208	146

ELEVATOR CHAINS AND LUGS

سلاسل المصعد والقواطع

ЭЛЕВАТОРНЫЕ ЦЕПИ
С УШКАМИ (УШАМИ)



CODE : AKYOL 77

ELEVATOR CHAIN LUGS

اذن / قطعة

سلسلة المصعد

УШКИ (УШИ)

ЭЛЕВАТОРНОЙ ЦЕПИ

ELEVATOR CHAIN

سلسلة المصعد

ЭЛЕВАТОРНАЯ ЦЕПЬ

FLANGE AND OIL SEALS

الختم النفطي و الحافات

ФЛАНЦЫ И САЛЬНИКИ



CODE : AKYOL 73

FLANGE

الحافات

ФЛАНЕЦ

CODE : AKYOL 74

OIL SEAL

الختم النفطي / الدهني

САЛЬНИК



CODE : AKYOL 78
HYDRAULIC OIL SEAL

الختم النفطي /

الدهني الهيدروليكي

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

САЛЬНИК

VARIATOR PULLEYS

البكرات المتعددة

ШКИВЫ ВАРИАТОРОВ



CODE : AKYOL 80

1:3 Speed rate

From 0,18 Kw up to 18.5 Kw.

Diameter range is between 120-360 mm.

نسبة الحركة / التحويل 1:3

بداية من 0,18 Kw و حتى Kw

120 ملم. القطر

360 ملم. حتى القطر المبيّن.

С соотношением

скорости 1:3

Мощность: от 0,18 кВт до

18,5 кВт, Диаметр:

от 120 мм. до 360 мм.

CHAINS السلاسل ЦЕПИ



CODE : AKYOL 81

CHAINS AND LOCKS

السلاسل والكيان / الأقفال

ЦЕПИ И ЗАМКИ

3 / 8"	1 - 11 - 111	SEQUENCE
1 / 2"	1 - 11 - 111	التسلسل
5 / 8"	1 - 11 - 111	ПОРЯДОК
3 / 4"	1 - 11 - 111	
1"	1 - 11 - 111	

CHAIN COUPLINGS

موصل السلاسل

ЦЕПНЫЕ МУФТЫ



3 / 8"	Ø 68 mm
1 / 2"	Ø 90 mm
5 / 8"	Ø 113 mm
3 / 4"	Ø 135 mm
1"	Ø 180 mm



CODE : AKYOL 82

Measurement is based on 20 gears.

القياس المحدد حتى عدد 20 سن/ تسنن.

Измерения произвелись по муфтам, имеющим 20 зубьев.

LOCKS, ADJUNCTS

القطع الإضافية للكيان / الأقفال.

ЗАМКИ, ПРИЛОЖЕНИЯ

CODE : AKYOL 83



I SEQUENCE LOCK

الأقفال بالصف الأول

ЗАМОК I ПОРЯДКА



II SEQUENCE LOCK

الأقفال بالصف الثاني

ЗАМОК II ПОРЯДКА



II SEQUENCE HALF SPROCKET

الصف الثاني الحبة النصفية.

ПОЛУЗВЕНЬЯ II ПОРЯДКА

NUMBER OF GEARS AND BORE SIZES

عدد السنن و ابعاد القطر

ЧИСЛО ЗУБЬЕВ И РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

CODE : AKYOL 84



NUMBER OF GEARS عدد الأسنان ЧИСЛО ЗУБЬЕВ	Ø MM. BORE الرابط ОТВЕРСТИЕ	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	3 / 4"	1"
11		38,6	51,3	64,8	78	104,4
12		41,2	54,9	69,4	83,3	111,5
13		45	60	75,5	91	121,4
14		47,8	63,8	80,3	96,5	129,1
15		50,6	67,6	84,9	102,2	136,4
16		53,6	71,4	89,7	108	144
17		56,4	75,2	94,5	113,6	151,9
18		59,2	79	99,3	119,4	159,5
19		62,2	82,8	104,2	125,2	167,4
20		66,3	88,4	110,8	133,1	177,8
21		69,1	92,2	115,8	139,2	185,7
22		72,2	96,3	120,7	145,1	193,6
23		75,2	100,1	125,8	150,9	201,4
24		78,3	104,2	130,6	157	209,3
25		81	108,2	135,7	162,8	217,4
26		84,1	112	140,5	168,9	225,3
27		86,9	115,8	145,6	174,8	233,2
28		89,9	119,9	150,4	180,9	241,3

NUMBER OF GEARS عدد الأسنان ЧИСЛО ЗУБЬЕВ	Ø MM. BORE الرابط ОТВЕРСТИЕ	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	3 / 4"	1"
30		96	127,8	160,6	192,8	257,3
32		101,9	135,9	170,5	204,7	273,3
33		104,9	140	175,5	210,8	281,2
34		108	143,8	180,4	216,7	289,3
35		111	147,9	185,4	222,8	297,2
36		114,1	151,9	190,5	228,9	305,3
38		119,9	160	200,4	240,8	321,3
40		126	167,9	210,6	252,8	377,5
42		132,1	175,8	220,5	264,9	425,7
45		141	188	235,7	283	474,2
48		150,1	199,9	250,7	301	538,7
51		160	212,1	265,7	319	627,4
57		177,3	236,2	295,9	333,4	700
65		201,4	268,5	336,3	403,9	780,8
76		234,7	313	391,7	470,4	934,2
85		261,9	349,3	437,2	524,8	
95		292,1	389,7	487,7	585,5	
114		349,8	466,4	583,5	700,6	



METAL SHEET PULLEYS

بكرة الصفائح

ШКИВЫ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА


OUR PRODUCTION

إنتاج

ПРОИЗВОДСТВО



CODE : AKYOL 106



CODE : AKYOL 107

Sheet Pulley Bush

(ت) البكرة الصلبة

Втулка шкива из

листового металла

Ø 30 - Ø 35 - Ø 40

Ø 45 - Ø 50 - Ø 55

Ø 60

A	B						
SHEET PULLEY DIAMETER							
قطر البكرة الصلبة	100	120	150	160	170	180	200
ДИАМЕТР ШКИВА ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
200	+	+	+	+	+	+	+
250	+	+	+	+	+	+	+
300	+	+	+	+	+	+	+
350	+	+	+	+	+	+	+
400	+	+	+	+	+	+	+
450	+	+	+	+	+	+	+
500	+	+	+	+	+	+	+
550	+	+	+	+	+	+	+
600	+	+	+	+	+	+	+
650	+	+	+	+	+	+	+
700	+	+	+	+	+	+	+
800	+	+	+	+	+	+	+
1000	+	+	+	+	+	+	+

Sheets with larger widths can be manufactured according to sizes you require. For an easy ordering process, a, b and c sizes must be reported to us.

من الممكن إنتاج الصفائح بالأبعاد الواسعة وفقا للطلب

لسهولة تقديم الطلبات يجب بيان الأبعاد المذكورة بالبنود أ، ب و ت.

Возможно производство шкивов более широких размеров.

Для облегчения процесса заказа, следует указывать размеры a, b и c.

CAST PULLEYS

بكرات الصب

ЛИТЫЕ ШКИВЫ

ONE-PIECE CAST PULLEY

بكرة الصب المتكونة من قطعة واحدة

ЦЕЛЬНЫЙ ЛИТОЙ ШКИВ

100 X 100	+	350 X 200	+
120 X 120	+	400 X 200	+
150 X 150	+	450 X 200	+
175 X 175	+	500 X 200	+
250 X 200	+	500 X 250	+
300 X 200	+	600 X 300	+

When making an order give;

a) Diameter (A)

b) Body width

c) Shaft diameter

d) Single or Two piece

في حالة تقديم الطلب

(أ) القطر

(ب) وسع/ مساحة الظهر/ القسم الخلفي

(ت) قطر الميل

(ث) قطعة واحدة او القطع المزدوجة

При оформлении заказа

a) Диаметр (A)

b) Ширина (B)

c) Диаметр вала

d) Цельный или двухэлементный

150 X 150	+	500 X 150	+
200 X 150	+	550 X 150	+
250 X 200	+	600 X 150	+
300 X 200	+	600 X 300	+
300 X 250	+	650 X 150	+
350 X 150	+	700 X 250	+
400 X 150	+	800 X 250	+
400 X 300	+	1000 X 250	+
450 X 150	+	1250 X 250	+

TWO-PIECES CAST PULLEY

بكرة الصب المتكونة من قطعتين

ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ ЛИТОЙ ШКИВ

MOTOR PULLEY

بكرة المحرك

ШКИВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ



CODE : AKYOL 109

100 mm
120 mm
150 mm
175 mm
200 mm

RESINE

الراتنج

СМОЛА

CODE : AKYOL 110



BELT PASTE

معجون الحزام

ПАСТА ДЛЯ РЕМНЕЙ




CONVEYOR BANDS

شرائط/ خطوط
السيور الناقلة

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ

Conveyor bands are manufactured with cord fabrics. Quality of cord fabrics is the most significant factor regarding quality of the belt. In the following table, standard sizes are shown. Bands can be manufactured in two sides open or connected (infinite) forms.

Конвейерные ленты изготавливаются из кордной ткани. Качество кордной ткани является главным фактором качества ленты. В представленной ниже таблице указаны стандартные размеры. Производится по выбранным вами размерам и общему метражу. Изготавливаются как разомкнутые ленты, так и замкнутые (бесконечные).

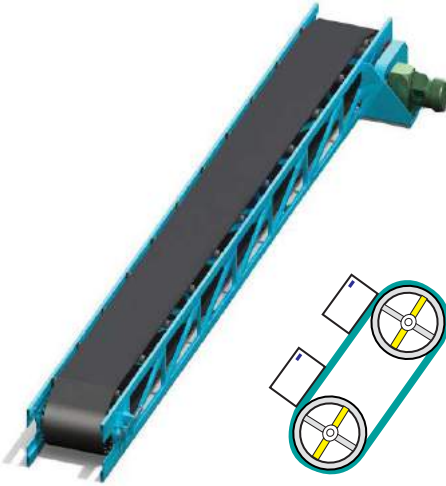

يتم إنتاج شرائط/ خطوط السيور الناقلة من الخلايا/ الغدد الحبلية.

تؤثر جودة الخلايا/ الغدد الحبلية على جودة و كفاءة شرائط/ خطوط السيور الناقلة

يتم إيضاح وبيان الأبعاد القياسية بالجدول المبين أدناه.

يتم الإنتاج وفقا للمجموع المتري المقدم وفقا للأبعاد المبينة.

من الممكن إنتاج الشرائط/ الخطوط مفتوحة الجانبين او موحدة الأطراف (بلا نهاية) وفقا للطلب المقدم.

WIDTH العرض ШИРИНА	3 LAYERS طوابق СЛОЯ		4 LAYERS طوابق СЛОЯ	
mm.	6 mm.	8 mm.	8 mm.	10 mm.
300	+	+	+	+
350	+	+	+	+
400	+	+	+	+
450	+	+	+	+
500	+	+	+	+
550	+	+	+	+
600	+	+	+	+
650	+	+	+	+
700	+	+	+	+
750	+	+	+	+
800	+	+	+	+
850	+	+	+	+
900	+	+	+	+
1000	+	+	+	+

Flat Band
Toothed (dotted) Black Band
Saw Toothed Band
Herringbone Bands are also available.
Open or infinite forms can be manufactured.

شريط مستقيم

شريط مسنن/

مشتر اسود (بنقاط)

حملة حزام المنشار

لدينا انواع متعددة من

احزمة السارجنت.

من الممكن الإنتاج بشكل

مفتوح او بلا نهاية.

Плоская лента
Зубчатая (пупырчатая)
черная лента
Рибристая лента
Имеются
разновидности ленты с
поверхностью «елочка».
Изготавливаются как
разомкнутые,
так и замкнутые ленты.



CODE : AKYOL 112



CODE : AKYOL 112A

Herringbone Band

احزمة السارجنت.

Лента с поверхностью «елочка»




CODE : AKYOL 112B

Saw Toothed Band

حملة حزام المنشار

Рибристая лента



CODE : AKYOL 112C

Dotted Band

الخطوط المنقطعة

Пупырчатая лента

T PROFILE PVC BAND It is used for preventing product from sliding back.

شريط PVC بروفيل T

يتم الإستخدام لغرض منع السطح.
تزلق المنتجات المتواجدة على

Т-ПРОФИЛЬНАЯ ЛЕНТА ПВХ
Применяется для
предотвращения обратного
сдвига представленного
выше продукта.



CODE : AKYOL 112E



SPECIAL PVC BAND

شريط PVC الخاص

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕНТА ПВХ



CODE : AKYOL 112F

EP SERIES RESISTANT BANDS

(Polyester - Polyamid)

Abrasion resistant, heat resistant, oil resistant tapes can be manufactured.

ПРОЧНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ EP

(Полиэстер – Полиамид)

Производятся износостойкие, теплостойкие и маслостойкие ленты.

مجموعة EP شرائط/ خطوط المقاومة/ المتينة

(البوليستر - البوليباميد)

يتم إنتاج الشرائط/ الخطوط المقاومة

للهون، الحرارة والتآكل



OIL, HEAT AND ABRASION RESISTANT BANDS

شرائط/ خطوط مقاومة للدهون، الحرارة و التآكل.

МАСЛОСТОЙКИЕ, ТЕПЛОСТОЙКИЕ И ИЗНОСОСТОЙКИЕ ЛЕНТЫ

FABRIC TYPE نوع القماش ТИП МАТЕРИАЛА		EP-70	EP-100	EP-125	EP-160	EP-200	EP-250	EP-315	EP-400
FABRIC WEIGHT وزن القماش ВЕС МАТЕРИАЛА		260	355	430	560	690	860	1050	1300
FABRIC THICKNESS سماعة القماش ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА		0,50	0,55	0,70	0,90	1,05	1,20	1,40	1,60
10% LOAD ELONGATION التمدد بنسبة 10% مع الحمل УДЛИНЕНИЕ ПРИ 10% НАГРУЗКЕ		2	2	2	2	2	2	2	2
KRIMP (%)		2,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
WARP THREADS خيط التلوي ПРОДОЛЬНЫЕ НИТИ	Thread Type نوع الخيط المستخدم Тип нити	Polyester البوليستر Полиэстер	Polyester البوليستر Полиэстер	Polyester البوليستر Полиэстер	Polyester البوليستر Полиэстер	Polyester البوليستر Полиэстер	Polyester البوليستر Полиэстер	Polyester البوليستر Полиэстер	Polyester البوليستر Полиэстер
	Breaking Load (Kg/cm) حمل القطع (كغ/سم) Разрывающая нагрузка (кг/см.)	85	125	165	210	250	310	400	480
	Thread Construction (dtex) احبال الإنشاء/ التشبيد (dtex) Структура нити (dtex)	1100x1	1100x1	1100x2	1100x3	1100x4	1100x6	1100x6	1100x6
	Flexion (Tpm) التلوي (Tpm) Изгиб (Tpm)	150	150	120	120	100	80	80	80
	Frequency (Ad/dm) الكثافة (العدد/ الأبعاد) Частота (шт/дм)	140	195	120	110	100	87	110	141
	Breaking Elongation إطالة الكسر Разрывное удлинение	18	19	20	20	20	20	20	20
WEFT THREADS احبال التعليق / الحمل ПОПЕРЕЧНЫЕ НИТИ	Thread Type نوع الخيط المستخدم Тип нити	NY-66	NY-66	NY-66	NY-66	NY-66	NY-66	NY-66	NY-66
	Breaking Load (Kg/cm) حمل القطع (كغ/سم) Разрывающая нагрузка (кг/см.)	44	60	65	75	100	100	100	100
	Thread Construction (dtex) احبال الإنشاء/ التشبيد (dtex) Структура нити (dtex)	940X1	940x1	940x2	940x3	940x4	940x4	940x4	940x4
	Flexion (Tpm) التلوي (Tpm) Изгиб (Tpm)	160	160	120	120	100	100	100	100
	Frequency (Ad/dm) الكثافة (العدد/ الأبعاد) Частота (шт/дм)	72	95	58	43	40	40	40	40
	Breaking Elongation إطالة الكسر Разрывное удлинение	30	30	30	30	30	30	30	30

BAND FASTENER

مشبك الشرائط/ الخطوط

СОЕДИНИТЕЛЬ
КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ



CODE : AKYOL 113

Fastener Number

رقم المشبك

Номер соединителя

Belt Thickness

سماعة البكرة

Толщина ремня

The smallest pulley diameter

قطر اصغر بكرة

Минимальный диаметр шкива

1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
6 -11	9 -13	11 -17	16 -20	19 -25	23 -30
Between 25-35	Between 35-45	Between 45-75	Between 75-105	Between 105-120	More than 120
بين 25 و 35	بين 35 و 45	بين 45 و 75	بين 75 و 105	بين 105 و 120	ما اعلى عن 120
От 25 до 35	От 35 до 45	От 45 до 75	От 75 до 105	От 105 до 120	Больше

Amount of fastener attached according to belt width.

Belt Width

مساحة الأحزمة

Ширина ремня

1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
300 mm.	10	8	8	-	-
400 mm.	13	10	10	9	-
450 mm.	15	12	12	10	9
500 mm.	16 Pieces	13 Pieces	13 Pieces	11 Pieces	10 Pieces
600 mm.	20 العدد	16 العدد	16 العدد	14 العدد	13 العدد
650 mm.	22 Штук	17 Штук	17 Штук	15 Штук	14 Штук
700 mm.	23	18	18	16	15
750 mm.	25	20	20	17	16
900 mm.	30	24	24	21	19
1000 mm.	34	27	27	23	21

HINGED BAND FASTENERS

مشبك الشرائط/ الخطوط المنفصلة

ПЕТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ЛЕНТ



CODE : AKYOL 114A



Type of Fasteners	Tensile Strength	Band Thickness	Minimum Drum Diameter	Hinged Bar Diameter
نوع المشبك	مقاومة التشدد	سماعة الشريط الخط	الحد الأدنى لقطر الأسطوانة	قطر القضبان المفصليّة
Тип соединителя	Прочность на разрыв	Толщина ленты	Минимальный диаметр барабана	Диаметр петельного стержня
	kN/m	mm.	mm.	mm.
MR01	17	1,5 - 3,2	50	2,0
MR02	28	3,2 - 5,5	70	3,6

IMPORTED BAND DRAWING FASTENERS

اقفال الشريط المستورد

СКРЕПИТЕЛИ ДЛЯ НЕСУЩИХ ЛЕНТ

U shaped nails penetrate the cords without causing any damage. Nail points that penetrate the tape are riveted under the tape so that they can prevent strain on the joint.

U-образные болты проходят насквозь через все слои ленты, не причиняя им вреда. Концы болтов закрепляются под лентой перекрестным образом, для предотвращения натяжения.



CODE : AKYOL 114

يتم خرق المساحات بالمسامير التي بشكل U دون التسبب بأي ضرر. يتم مزج وربط المسامير التي يتم بها خرق الشرائط/ الخطوط وصلها الى القسم السفلي بالشريط للقسم الايضافي و يتم الربط بشكل يمنع التمدد والتشدد و يربط عرضيا

Type of Fastener	Tensile Strength	Band Thickness	Minimum Drum Diameter	Hinged Bar Diameter
نوع المشبك	مقاومة التشدد	سماعة الشريط الخط	الحد الأدنى لقطر الأسطوانة	قطر القضبان المفصليّة
Тип соединителя	Прочность на разрыв	Толщина ленты	Минимальный диаметр барабана	Диаметр петельного стержня
	kN/m	mm.	mm.	Nylon Steel الفولاذ. النيلون стержня Сталь mm. mm.
RS 62	17	1,5 - 3,2	50	2,0 2,0
RS 125	28	3,2 - 4,8	75	3,6 3,6
RS 187	35	4,8 - 6,4	100	5,2 4,7

ELEVATOR WITH BUCKET

المصعد القادوس/ الدلو

КОВШОВЫЙ ЭЛЕВАТОР




CODE : AKYOL 116



CODE : AKYOL 116

Elevator: It is a vertical transport system. It is used for carrying materials on the ground floor to the upper floors in required capacities. Elevators are used in different capacities for the first transport. They are typically used in chemistry, food, cereal, grains and other substance transport systems. It is designed and manufactured according to properties of product to be transported, and outer body is made of metal. Motor speed and size of the carrier bucket are determined according to system data. Production ranges from 3 tons up to 100 tons per hour.

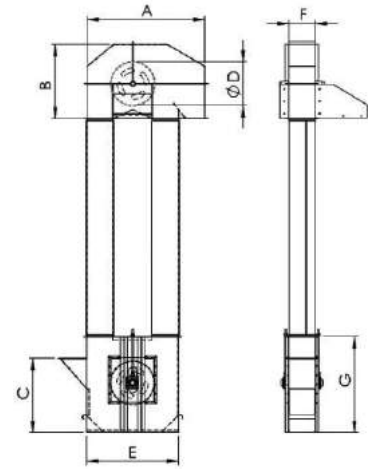

المصعد: نظام النقل العمودي يتم الإستخدام لغرض نقل المواد المتواجدة بالطوابق السفلية الى الطوابق العليا بالمصعد. يتم إستخدام المصاعد لغرض النقل. و يتم إستخدام المصاعد ذات القدرات المتنوعة. أغلبية نطاق الإستخدام: يتم الإستخدام لنقل المواد الكيميائية، المواد الغذائية، الحبوب، البقول، و المواد المجزئة الأخرى. يتم تصميم و تصنيع المصعد وفقا لمواصفات المواد التي سيتم نقلها، يتم إنتاج الهيكل الخارجي للمصعد من المواد المعدنية. يتم تحديد ابعاد الدلو الحامل/ الناقل و سرعة المحرك المستخدم بالنظام وفقا لبيانات النظام. من الممكن الإنتاج و التصنيع بقدرات الحمولة بداية من 3 طن و حتى 100 طن بالساعة.

Elevator's top flange is designed in two pieces and all connections are bolted for easy removal purposes. Top flange consists of pulley, pulley shaft, bearing, bearing carriers and engine bed. Product output is over top flange. Bottom flange: It consists of pulley, pulley shaft, bearing, bearing carrier and cleaning hatches. Elevator's bottom flange is designed in two pieces and all connections are bolted for easy removal purposes.

Elevator pipes are made of 1.5mm or 2mm metal sheets. For connecting buckets, one of the elevator pipes are manufactured in a removable design. Reductor engine is chosen according to capacity and height of the elevators. Engine bed at top flange provides connection between reductor engine and elevator via chain coupling.

Элеватор – это система вертикального перемещения материалов. Элеваторы желаемой мощности применяются для подъема материала с нижних уровней к верхним. Во время первого подъема, элеваторы используются на разных мощностях. В основном, элеваторы применяются в системах переноса таких материалов как: химические и пищевые продукты, крупы, бобовые и прочие сыпучие материалы. Разрабатываются и производятся в соответствии со свойствами переносимого материала. Внешний корпус элеваторов – металлический. В соответствии с данными системы, определяются скорость двигателя и размеры ковшей. Производятся с тоннажем от 3-х до 100 тонн в час.

Верхний барабан элеватора, для легкости его снятия, состоит из двух частей и имеет болтовые соединения. Верхний барабан состоит из шкива, вала шкива, подшипников и подшипниковых узлов, а также подставки для двигателя. Выгрузка продукта происходит над верхним барабаном. Нижний барабан состоит из шкива, вала шкива, подшипников и подшипниковых узлов, а также люков входа продукта и очистительных люков. Нижний барабан элеватора, для легкости его снятия, состоит из двух частей и имеет болтовые соединения. Трубы элеватора производятся из металлических листов толщиной 1,5мм. или 2 мм. Для соединения ковшей, в элеваторе имеется 1 съемная труба. Редукторный двигатель подбирается в соответствии с мощностью и высотой элеватора. Подставка для двигателя в верхнем барабане обеспечивает соединение редукторного двигателя с элеватором, посредством цепной муфты. По желанию, возможно применение роликов стопора обратного хода или тормозного редукторного двигателя.

MODEL النموذج МОДЕЛЬ	MOTOR المحرك ДВИГАТЕЛЬ		Capacity القدرة Мощность			DIMENSIONS (mm) الأبعاد РАЗМЕРЫ						
	Kw	Rpm	Wheat القمح Пшеница	Flour الدقيق Мука	Bran النجالة Отруби	A	B	C	D	E	F	G
EL 16	0.55 - 1.1	100	6 - 8	4 - 6	2 - 3	780	580	475	300	600	160	720
EL 20	0.75 - 1.5	100	10 - 12	6 - 8	4 - 6	800	630	500	400	680	200	800
EL 22	1.5 - 4	100	14 - 16	10 - 12	6 - 8	1035	700	700	450	780	220	1000
EL 25	2.2 - 5.5	100	22 - 24	16 - 18	10 - 12	1240	800	800	450	900	250	1100
EL 30	3 - 7.5	100	38 - 40	30 - 32	18 - 20	1400	920	860	500	1030	300	1200
EL 40	7.5 - 15	100	75 - 80	50 - 55	30 - 35	1885	1225	1000	600	1450	400	1400

BELT TABLE

جدول الأحزمة/ الروابط

ТАБЛИЦА РЕМНЕЙ



CODE : AKYOL 115

NYLON BELTS (WHITE)

الأحزمة/ الروابط النايلون (البيضاء)

НЕЙЛОНОВЫЕ РЕМНИ (БЕЛЫЕ)



CODE : AKYOL 115

Used for both dry and wet areas
in elevators and transmissions.
For sizes, please refer to the table
on the right.

الأحزمة/ الروابط المطاطية (السوداء)
يستخدم بالمصاعد و بنقل الحركة بالمناطق الجافة.
لعرض الأبعاد يرجى النظر الى الجدول المبين بالقسم
المجاور.

Используются в сухих отделах элеваторов
и трансмиссий.
Размеры указаны в таблице рядом.

عدد الطوابق			
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ			
Belt width	Number of		
عرض الأحزمة، الروابط	Layers		
Ширина ремня	4	5	6
40	+	+	+
50	+	+	+
60	+	+	+
70	+	+	+
80	+	+	+
100	+	+	+
120	+	+	+
140	+	+	+
150	+	+	+
160	+	+	+
170	+	+	+
180	+	+	+
200	+	+	+
220	+	+	+
230	+	+	+
240	+	+	+
250	+	+	+
260	+	+	+
270	+	+	+
280	+	+	+
300	+	+	+
350	+	+	+
400	+	+	+
450	+	+	+
500	+	+	+
600	+	+	+
700	+	+	+
750	+	+	+
800	+	+	+
850	+	+	+
900	+	+	+



CODE : AKYOL 117

RUBBER BELTS (BLACK)

الأحزمة/ الروابط

المطاطية (السوداء)

РЕЗИНОВЫЕ РЕМНИ
(ЧЕРНЫЕ)



CODE : AKYOL 117

Used for dry areas in elevators and transmissions.
For sizes, please refer to the table on the left.

يستخدم بالمصاعد و بنقل الحر
كة بالمناطق الجافة و الرطبة ايضا.
لعرض الأبعاد يرجى فحص
الجدول المبين بالقسم المجاور.

Используются в сухих и влажных
отделах элеваторов и трансмиссий.
Размеры указаны в таблице рядом.



No: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

CODE : AKYOL 118

BELT STAPLER

مشبك الأحزمة/ الروابط

СКРЕПИТЕЛЬ РЕМНЯ



CODE : AKYOL 120

OIL STRAP

الدهن السلكي

САЛЬНАЯ СТРЕП-ЛЕНТА



CODE : AKYOL 119

METAL FASTENER

لاصقة الصفائح

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СКРЕПИТЕЛЬ

No: 15x300 mm No: 7 x800 mm
No: 25x300 mm No: 35x600 mm
No: 27x300 mm No: 35x800 mm
No: 35x300 mm No: 45x600 mm
No: 45x300 mm No: 45x800 mm



No: 4 CODE : AKYOL 122

FASTENER MACHINE

جهاز السلك اللاصق

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЕЖА
ПРОВОЛОЧНОГО
СКРЕПИТЕЛЯ (СТЕПЛЕР)



CODE : AKYOL 121

RAIL FASTENER

خط السلك اللاصق

СКРЕПИТЕЛЬ
РЕЛЬС

80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

HANDMADE BUCKETS

الدلو المصنع يدويا

КОВШИ РУЧНОЙ СБОРКИ



CODE : AKYOL 123



Thickness of the buckets reach up to 1.5 mm, because front and back sides of buckets are double-layered. In case of compression, back side of the buckets unfasten and damage only buckets. Elevator does not damage 300 - 350 mm. buckets are available.


القسم الأمامي و القسم الخلفي يتشكل من طبقتين و تبلغ السماكة 1.5 ملم.

فضلا لخفة وزن المنتج, يتيح المصعد إمكانية العمل بشكل مريح.

فضلا لتتداخل المسند الخلفي الذي يتم تركيب التراباس عليه يتم فصل العطل الصادر منطقيا ولا يسبب اي ضرر للدلو في حالة العطل.

لا يسبب اي ضرر للمصعد. لدينا انواع الدلو بالأبعاد التالية: 300 و 350 ملم.

Двухслойные лицевая поверхность и задняя сторона достигают толщины около 1,5 мм. Благодаря легкому весу, обеспечивают свободную работу элеватора. Благодаря тому, что отверстия для болтов на задней части ковша имеют выпуклости, в момент прессования она отваливается, вследствие чего повреждается только ковш. Элеватор не повреждается. В наличии имеются ковши 300 и 350 мм.

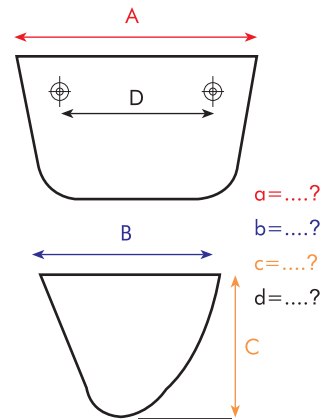

1/4 x 25

Bolt التراباس Болт



CODE : AKYOL 123A

OVOID JACKSON BOLT

ترباس جاكسون البيضاوي

Овальный болт «jackson»

M8

Bolt التراباس Болт

It is sold as a set; consists of 4 components: Bolt, lug, washer, nut

CODE : AKYOL 123B



يتم البيع مع كافة مجموعة المعدات المتعلقة بالإجراء ذاته.

تتكون المجموعة من 4 قطع.

الترباس, الغسالة, الصمولة و المسمار.

Используются для крепежа маленьких ковшей. Продаются в виде наборов, состоящих из 3-х элементов: болта, шайбы и



M8 x 30



M8 x 40



M8 x 50

M8 BOLT WITH FIBER NUT

ترباس M8 الأليافي. يتضمن الصمولة

БОЛТ M8 С ФИБРОВОЙ ШАЙБОЙ



CODE : AKYOL 123C

It is sold as a set; consists of 4 components: Bolt, lug, washer, nut



يتم البيع مع كافة مجموعة المعدات المتعلقة بالإجراء ذاته.

تتكون المجموعة من 4 قطع.

الترباس, الغسالة, الصمولة و المسمار.

Используются для крепежа маленьких ковшей. Продаются в виде наборов, состоящих из 3-х элементов: болта, шайбы и гайки.



Akyol 123D

CODE : AKYOL 123D

It is sold as a set; consists of 4 components: Bolt, lug, washer, nut



يتم البيع مع كافة مجموعة المعدات المتعلقة بالإجراء ذاته.

تتكون المجموعة من 4 قطع.

الترباس, الغسالة, الصمولة و المسمار.

Используются для крепежа маленьких ковшей. Продаются в виде наборов, состоящих из 3-х элементов: болта, шайбы и гайки.



3/8 X 40

Bolt

الترباس

Болт



3/8 X 50

Bolt

الترباس

Болт



3/8 X 30

Bolt

الترباس

Болт



3/8 X 40

Bolt

الترباس

Болт



3/8 X 50

Bolt

الترباس

Болт

PRESSED BUCKETS

الدلو المضغوط

КОВШИ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ СТАЛИ



CODE :
AKYOL 125

ПРОИЗВОДСТВО

Pressed elevator buckets are used for transporting products from the ground to the upper floors. Bolt holes are manufactured in different sizes. It can be manufactured with cold-rolled or stainless metal sheets as per request. Since pressed buckets are available in a wide range of models and mold sizes, you can see these various models in further details by visiting our web site:

يستخدم دلو المصعد المضغوط لغرض حمل المنتجات من الأسفل إلى الأعلى. يمكن تطبيق فتحات التبراس بأبعاد مختلفة يتم الإنتاج من الصفائح المقاومة للصدأ أو من صفائح dkp وفقا للطلب.

يتاح لدينا العديد من نماذج الدلو المضغوط، و تختلف ابعاد القوالب، للمزيد من المعلومات المفصلة يرجى زيارة موقع الويب العائد لشركتنا www.akyol.net

Ковши из прессованной стали предназначены для вертикального переноса продуктов. Отверстия для болтов могут быть различных размеров. По желанию, могут производиться из нержавеющей стали или металла ДКП. Ввиду наличия множества моделей и размеров ковшей из прессованной стали, для получения дополнительной информации посетите наш сайт:



OUR PRODUCTION

إنتاج


ПРОИЗВОДСТВО

CODE :
AKYOL 124

Since plastic buckets are available in a wide range of models and sizes, please visit our web site:

يتاح لدينا العديد من نماذج الدلو البلاستيكي، و تختلف ابعاد القوالب، للمزيد من المعلومات المفصلة يرجى زيارة موقع الويب العائد لشركتنا www.akyol.net

Ввиду наличия множества моделей и размеров пластиковых ковшей, для получения дополнительной информации посетите наш сайт:

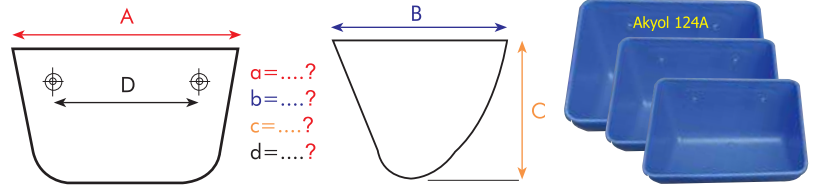

a=....?
b=....?
c=....?
d=....?

CODE : AKYOL 124A

WELDED BUCKETS

الدلو المصديري

СВАРНЫЕ КОВШИ




CODE : AKYOL 98

Welded buckets can be manufactured in various thicknesses ranging from 1.5mm to 10mm. Since it is more robust and solid compared to other buckets, it is preferred more than other products in the market. It is ideal for carrying sand, coal, scrap and raw materials. It can be manufactured according to the samples sent by the customer or required sizes.

يتم إنتاج الدلو المصدر بسمكة تتراوح ما بين 1.5 ملم و 10 ملم. في حالة المقارنة إلى أي دلو آخر، يعتبر هذا الدلو قوي و متين و فضلا لذلك يتم إختياره من قبل العملاء. يعتبر مثالي لنقل الرمل، الفحم، الحجر، الخردة و المواد الأولية. من الممكن الإنتاج وفقا للعينة المرسله أو من الممكن الإنتاج وفقا للأبعاد المبينة بالرسم/ الصورة المبينة بالقسم المجاور.

Толщина стенок сварных ковшей варьируется от 1,5 мм. до 10 мм. Данный вид ковшей является предпочтительным ввиду большей прочности и крепости, по сравнению с другими видами. Возможно изготовление по отправленному образцу или по требуемым размерам, указанным в следующем чертеже.

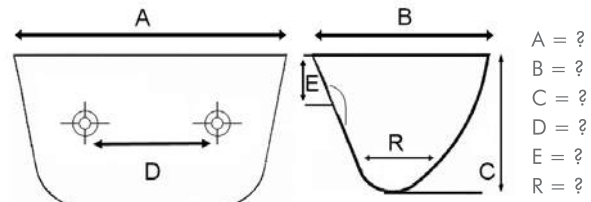

A = ?
B = ?
C = ?
D = ?
E = ?
R = ?

Z ELEVATOR SPARE PARTS

قطع غيار المصعد Z

ЗАПЧАСТИ К Z-ОБРАЗНОМУ ЭЛЕВАТОРУ



CODE :
AKYOL 261

300 mm, with rod
ذو رافعة بقطر 300 ملم
300 мм., со стержнем



CODE :
AKYOL 262

350 mm With Partition
الأقسام الفرعية 350 ملم
350 мм., с разделительной перегородкой



CODE :
AKYOL 263

320 mm fixed gear
الجير الثابت الدوراني 320 ملم
320 мм., с фиксированной шестерней



CODE :
AKYOL 264

500 mm With Partition
الأقسام الفرعية 500 ملم
500 мм., с разделительной перегородкой



CODE :
AKYOL 265

500 mm With Partition 6 kg
الأقسام الفرعية 500 ملم , بقدر 6 كغ
500 мм., с разделительной перегородкой, 6-киллограммовый



CODE :
AKYOL 266

700 mm rotatory gear
الجير الدوراني 700 ملم
700 мм., с вращающейся шестерней



CODE :
AKYOL 267

3" Transport chain with plastic reel
سلسلة النقل الأسطواناني البلاستيكي, 3"
3" Транспортная цепь с пластиковыми роликами



CODE :
AKYOL 268

3" Transport chain with metal reel
سلسلة النقل الأسطواناني المعدني, 3"
3" Транспортная цепь с металлическими роликами




CODE :
AKYOL 269

4" Transport chain with metal reel
سلسلة النقل الأسطواناني المعدني, 4"
4" Транспортная цепь с металлическими роликами



CODE :
AKYOL 270

Rod bucket with shaft
يتشكل الدلو اللوحي من الميل المصنوع المتكامل
Стержневой ковш со сквозной осью, проходящей по всей длине ковша.



CODE :
AKYOL 271

Screw bucket is equipped with screws, which can be attached and removed from both sides. It is not equipped with end-to-end rod.

يتضمن الدلو البرغي عدد اثنان من البراغي التي تساهم على التركيب و الفك. لا يتضمن القضبان الطولية.

Ковш с винтами – имеет откручивающиеся винты по краям. Не имеет сквозной оси.



CODE :
AKYOL 272

3" Z elevator Chain Gear
Ø 215 8 tooth (small gear on top)
4" Z elevator Chain Gear
Ø 280 8 tooth (large gear on the bottom)
جبر سلسلة المصعد 3"
جبر 215 8 Ø (الجبر الصغير المتواجد بالقسم العلوي من المصعد) جبر سلسلة المصعد 4"
جبر 215 8 Ø (الجبر الكبير المتواجد بالقسم السفلي من المصعد)
3" Цепная шестерня Z-образного элеватора
Ø 215, 8 зубьев (верхняя маленькая шестерня)
4" Цепная шестерня Z-образного элеватора
Ø 280 8 зубьев (нижняя большая шестерня)

Nylon sieves are made by worldwide known Swiss "SEFAR" factory. Looks like as a mosquito net from afar, nylon sieves have high quality knitting, excellent thread quality, robust holes and high elongation capacity. It is used mainly in sifter and serigraphy sectors. In xxx types, it is very difficult to see hole range. In xxx types, hole ranges increase as numbers decrease, decrease as numbers increase. On the other hand, in GG types, hole ranges increase as numbers increase and decrease as numbers decrease. On the table below, if you divide the number by 1000, you will find hole ranges in mm. Width of sieves in the table is 115 cm. Width of 132 cm. sieves are also available.

يتم إنتاج المصفي النايلون من قبل المصنع السويسري المشهور عالميا SEFAR، و يماثل المظهر الخارجي للمنتج شكل حاجب الرياح، جودة نسيج المنتج عالية، جودة الخيط المستخدم عالي، المسافة البصرية لا تتفقد بسهولة، و فضلا لقدرة المرونة العالية يتعتبر المنتج مرغوب و مثالي بقطاع التصفية و العرض.

من الصعب رؤية المسافة البصرية في نوع المنتج XXX. في حالة زيادة العدد بنوع XXX تكون المسافة البصرية مغلقة، و في حالة إنخفاض العدد تزيد المسافة البصرية بالمنتج. يحدث عكس ما قد تم بيانه بنوع المنتج GG ففي حالة زيادة العدد تزيد المسافة البصرية، و في حالة إنخفاض العدد تكون المسافة البصرية مغلقة بالمنتج. من الممكن حساب المسافة البصرية مع تجزئة العدد المبين بقسم ميكرون المسافة البصرية على رقم 1000 و الحصول على المسافة البصرية ببعد ملم.

يتم بيان المصفي بأبعاد 115 سم بالجدول أدناه، يتاح هذا المنتج لدينا بالمخزون في كافة الأوقات. لدينا بالمخزون ايضا المنتج نفسه و الذي يتاح بعرض 132 سم.

Производимые всемирно известной швейцарской фабрикой «SEFAR» нейлоновые сетки, имеющие вид москитных сеток, благодаря высокому качеству плетения, прочности нитей и высокой гибкости, являются незаменимыми в отрасли просеивания и шелкографии. Ячейки сеток типа XXX сложно увидеть невооруженным глазом. Чем выше номер сетки типа XXX, тем меньшего размера ее ячейки; с уменьшением же номера размеры ячеек увеличиваются. У сеток типа GG напротив – чем больше номер сетки, тем крупнее ее ячейки. В представленной ниже таблице расстояние между нитями (размеры ячеек) указаны в микронах; для преобразования этих значений в миллиметры, нужно разделить имеющееся значение на 1000. Указанные в представленной ниже таблице сетки, ширина которых составляет 115 см., всегда имеются в наличии на наших складах. Кроме того, в наличии также имеются сетки шириной 132 см.

SEFAR

Imported from Switzerland

مستورد من سويسرا

Импортируются из Швейцарии




PLENTY OF STOCKS AND ATTRACTIVE PRICES.

اسعار جاذبة، مخزون غني

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ

CODE :
AKYOL 131

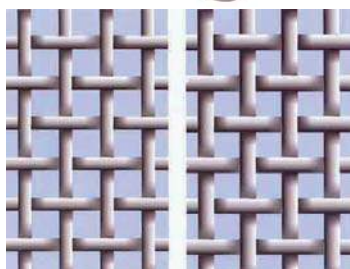

FACTORY NUMBER	YARN RANGE Micron	YARN DIAMETER Warp Weft	NUMBER OF NETS Number of warps in 1cm	OPEN SPACE Number of wefts in 1cm	OPEN SPACE
الرقم المصنعي	المسافة الخيطية، ميكروم	قطر الخيط التلوي	عدد التلوي بالشبكة	المساحة المفتوحة	
ФАБРИЧНЫЙ НОМЕР	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИТЯМИ Микрон	Диаметр нити Продольная Поперечная	Количество нитей сетки, продольные Число продольных нитей в 1 см.	Поперечная	Пустое пространство
		[μm]		c/inch	%
3 XXX	300	140	21,7	55,1	45
4 XXX	280	140	23,8	60,5	45
5 XXX	250	120	26,5	67,3	46
6 XXX	212	120	30,0	76,2	40
7 XXX	200	120	30,0	76,2	39
8 XXX	180	100	36,0	91,4	39
8,5 XXX	160	100	37,5	95,3	37
9 XXX	150	90	41,0	104,1	38
9,5 XXX	140	90	44,0	111,8	37
10 XXX	132	80	45,0	114,3	40
10,5 XXX	125	80	48,8	124,0	37
11 XXX	118	80	49,0	124,5	34
12 XXX	112	70	55,0	140,0	38
13 XXX	100	70	57,0	144,8	32
14 XXX	95	70	60,6	153,9	33
14,5 XXX	90	60	67,0	170,2	36
17 XXX	80	60	68,0	172,7	35
12 GG	1800	500	4,4	11,2	61
14 GG	1600	450	5,0	12,7	60
15 GG	1400	450	5,4	13,7	59
16 GG	1320	400	5,8	14,7	59
17 GG	1250	400	6,1	15,5	58
18 GG	1180	350	6,5	16,5	59
19 GG	1120	350	6,7	17,0	58
20 GG	1000	320	7,5	19,1	57
22 GG	950	300	8,0	20,3	57
23 GG	900	300	8,3	21,1	56
24 GG	850	300	8,7	22,1	53
26 GG	800	280	9,4	23,9	53
27 GG	750	280	9,7	24,6	52
28 GG	710	260	10,5	26,7	53
30 GG	670	260	10,8	27,4	53
31 GG	630	240	11,5	29,2	53
32 GG	600	240	11,9	30,2	51
34 GG	560	240	12,3	31,2	49
36 GG	530	220	13,3	33,8	50
38 GG	500	220	13,7	34,8	47
40 GG	475	200	15,0	38,1	48
42 GG	450	200	15,4	39,1	48
44 GG	425	200	16,0	40,6	46
45 GG	400	180	16,8	42,7	47
47 GG	375	180	17,5	44,5	47
50 GG	355	160	19,4	49,3	48
52 GG	335	160	20,2	51,3	46
54 GG	315	160	21,0	53,3	44
58 GG	300	140	21,7	55,1	45
60 GG	280	140	23,8	60,5	45
62 GG	275	140	24,1	61,2	44
64 GG	265	140	25,0	63,5	37
66 GG	250	120	26,5	67,3	46
68 GG	243	120	28,0	71,1	44
70 GG	236	120	28,0	71,1	44
72 GG	224	120	29,0	73,7	42
74 GG	212	120	30,0	76,2	40

MECHANICAL VITAMIN MACHINE

آلة الفيتامين الميكانيكية

МЕХАНИЧЕСКАЯ МАШИНА
ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ ВИТАМИНОВ

It is used for adding consistent and desired amount of contribution substances into flour to increase quality and stability of flour production. With 0.25 kw - 40 rev/m gear motor; it adds vitamins of 2-60 gr/min. Body, conveying part and all other parts of the machine is coated with nickel it is assembled on top of screw conveyors in flour mills. Level of materials can be observed through glass part above chamber, Blender, mixer and scraper pallet regulates speed of contribution substances during work time. Empty weight of the machine is 50 kg. machine is harmless to environment and human health.



CODE :
AKYOL 150

ELECTRONIC SPEED CONTROL
VITAMIN MACHINE

آلة الفيتامين بسيطرة السرعة الإلكترونية

МАШИНА ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ
ВИТАМИНОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ
РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ



It supplies in amounts varying between 2-75 grams. Speed control device's brand is Moeller. Speed control device's cables has been arranged in operating condition. It will only be mounted by user to the wall and panel with the holes at the rear of the product.

يقوم بإعطاء من غرامين حتى 85 غرام في الدقيقة الواحدة.
ماركة جهاز سيطرة السرعة مولر.

تم تنظيم كابلات جهاز سيطرة السرعة بشكل شغال.

سوف يتم تركيبها من قبل المستخدم على الجدار واللوحه
من خلال الثقوب الموجودة على الخلف فقط.

Производит добавку витаминов со скоростью от 2-х до 85 грамм в минуту
Регулятор скорости «Moeller»
Кабели регулятора скорости расположены в рабочем состоянии.
Устанавливается пользователем на стенку или панель
посредством отверстий на задней стороне.

تقوم بإعطاء المادة الإضافية بين غرامين و 60 غرام في
الدقيقة الواحدة بواسطة موجه السيارات 0,25 كيلووات
— 4 لفة/دقيقة.
كافة المعدات مغطاة بالطلاء النيكل بما فيها جسم الآلة و
القسم الناقل والبراغ المستخدمة.
يتم تركيب الآلة على حلزون الدقيق في مصانع الدقيق.
يمكن تثبيت مستوى المادة من خلال القسم الزجاجي
الموجود على الخزانة.
يوفر تدفق من المادة الإضافية بنفس الدوران مستقر
ومستمر عند اشتغال المنصة المقطعة والمخلطة و
المكشطة.

الوزن الصافي لآلة 50 كجم.
تم تصميم الآلة بشكل ما لا تضر إلى صحة الانسان
والبيئة.
يستخدم لعلو المادة الإضافية إلى الدقيق بالمقدار الثابت
المطلوب لغرض رفع الجودة في انتاج الدقيق والتجنب
من التغيرات في جودة المنتج المحصول (لغرض
الحصول على الدقيق المقياسي).
يستخدم مخفض يلماز 0,25 كيلووات في المنتجات،
وهو قوي وعمره طويل.

* Благодаря двигателю 0,25 кВт – 40 об/мин., производит добавку витаминов со скоростью от 2-х до 60 грамм в минуту. Все элементы машины, включая корпус, несущую часть и используемые винты, покрыты никелированным покрытием. Машины монтируются на шнеки в мукомольных фабриках. Посредством стеклянного отдела, размещенного над резервуаром, можно отслеживать уровень материалов. Измельчающая, перемешивающая и сгребающая паллета в процессе работы обеспечивает постоянный и стабильный поток вещества на одинаковой скорости. Вес пустой машины: 50 кг. Машина разработана таким образом, что она не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды. Используется для добавления в муку постоянного или желаемого количества добавок, с целью повышения качества производимой муки и предотвращения колебания качества полученного продукта (для получения стандартной муки). Используется редуктор «YILMAZ» мощностью 0,25 кВт. Прочная, крепкая и долговечная.

ELECTRONIC SPEED CONTROL
LARGE TYPE, HIGH CAPACITY VITAMIN

حواية/ موصل تحكم السر
عة الإلكترونية العالية. فيتامين.

МАШИНА ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ ВИТАМИНОВ
БОЛЬШОГО ТИПА И ВЫСОКОЙ
МОЩНОСТИ, С ЭЛЕКТРОННЫМ
РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ

Place of use : Flour mills, detergent factories, mineral powder mixing factories, granule or powder dye mixing factories. Moves by reducer motor connected to top of the machine. Work speed can be adjusted by changing frequency of electrical motor binded to reducer with speed control device. Conveying spiral and mixer pallet standing on top moves by help of electrical motor connected to reducer. Low cost of operation and easy assemblage. Speed can be adjusted easily by push button on bottom of speed control device. There is external fan on back of motor and on top of panel. Complies with CE Standard. This product has 2 years of warranty for mechanical and reducer, 1 year of warranty for electronics.



KOD : VM-GN

CODE :
AKYOL 275

مجال الاستخدام
مصانع الدقيق، مصانع المنظفات، مصانع اختلاطات
المسحوقات المعدنية.
مصانع تقوم باختلاط الطلاء المسحوق والحيبيبي.

يتم توفير الحركة بواسطة المخفض المرتبط (بالشاسية
التحتية) على الآلة.

يتم عيار الاشتغال بتغيير تردد المحرك الكهربائي
المرتبط بالمخفض بواسطة جهاز سيطرة السرعة.
يمكن تحريك البرغي الحلزوني الناقل والمنصة الخلاطة
الموجودة بالقسم الأعلى بواسطة المخفض المرتبط
بالمحرك الكهربائي (بنظام السلسلة المسنن).

تكلفة التشغيل منخفضة و تركيبها سهل.
يمكن ضبط عيار السرعة بواسطة الزر (مقياس الجهد)
الموجود تحت جهاز سيطرة السرعة.

يمكن ضبط جرعة المادة المسحوقة / الحبيبيبي بين 13.
سم³ و 878.1 سم³ في الدقيقة الواحدة.

هذه القيم سارية للسמיד الدقيق.
توجد المروحة الخارجية على اللوحة وخلف المحرك.

ذات W 6 توجد البراغ الحلزونية الناقلة بسلسلة 10
بروفيلات سنية مختلفة حيث تم تطويرها جديدا.

Области применения
Мукомольные фабрики,
комбинаты моющих средств,
фабрики по изготовлению
смесей минеральных порошков,
фабрики по изготовлению
смесей гранулированных или
порошковых красок. Движение
обеспечивается редуктором,
подключенным к машине
(нижнему корпусу). Регулятором
скорости, путем изменения
частоты вращения двигателя,
соединенного с редуктором,
настраивается рабочая
скорость. Винт несущей
спирали и смешивающая
паллета, находящаяся
в верхнем отделе (с системой
цепной передачи) включаются
от редуктора, соединенного с
электрическим двигателем.
Экономически эффективна и
проста в установке. Настройка
скорости осуществляется
посредством кнопки
(потенциометр), находящейся
под регулятором скорости.
Осуществляет дозирование
гранулированного/
порошкообразного материала
со скоростью 13 см³ - 878,1
см³ в минуту. Данные значения
действительны для мелкой
манной крупы. На задней стороне
двигателя и на панели имеются
охлаждающие вентиляторы.
В комплект входят винты несущей
спирали вновь разработанной
серии W10, имеющие 6 различных
зубчатых профиля.

ELECTRONIC SPEED CONTROL
VITAMIN CONTRIBUTION MACHINE

آلة اضافة الفيتامين بسيطر
ة السرعة الإلكترونية

МАШИНА ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ
ВИТАМИНОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ
РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ

Place of use; Flour mills, detergent factories, mineral powder mixing factories, granule or powder dye mixing factories. Works with 0.37 kw, 16 rev/min reducers. Screw conveyor is made of polyamide, 1-100 gr/min of contribution substance can be added by adjusting electronical speed control device with motor revolution.



CODE :
AKYOL 276

KOD : VM-DR

مجال الاستخدام

مصانع الدقيق، مصانع المنظفات، مصانع اختلاطات
المسحوقات المعدنية.

تشغل بموجه السيارات 0,37 كيلووات 16 لفة/دقيقة.

يتحرك الحلزون والبرغي والخلاط المصنوع من البولي
أמיד بواسطة نفس المحرك.

يمكن إعطاء المادة الإضافية من غرام واحد حتى 100
غرام في الدقيقة الواحدة بغير دوران المحرك بواسطة
جهاز سيطرة السرعة الإلكترونية (سائق السرعة).

Области применения
Мукомольные фабрики,
комбинаты моющих средств,
фабрики по изготовлению
смесей минеральных порошков
Работает от редукторного
двигателя мощностью 0,37 кВт и
скоростью 16 об/мин.
Полиамидная спираль, винт и
смеситель работают от одного
двигателя.
Посредством настройки
(с помощью электронного
регулятора) скорости двигателя,
производится подача добавок от
1 до 100 гр. в минуту.

ELECTRIC MOTORS

In various kw levels between 0,09 kw and 400 kw
The motor is highly efficient.

CODE :
AKYOL 145



المحركات الكهربائية
بالكيلوواط المتغيرة
المختلفة بين 0.09 كيلوواط –
400 كيلوواط
للمحرك انتاجية عالية.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ
Мощность: от 0,09 кВт до 400 кВт.
Высокоэффективный двигатель.

750 d/d 1500 d/d
1000 d/d 3000 d/d



AIR LOCK

Cyclone equipped air lock appearance
In pneumatic system, air lock functions as an air stopper between the areas where material is received or discharged. Lower and upper parts of the machine are open; rotating roller are inside the machine. Size of the air lock is determined by size of the rollers. Since air flow is stopped gradually, the product flows without any obstruction. It consists of a cast body. In low speeds, it works with the help of an engine. Geared motor changes according to requirements and sold separately.

قفل الهواء

CODE : AKYOL 146

مظهر قفل الهواء المركب بالزوبعة

قفل الهواء هو قاطع الهواء بين أقسام اخذ المواد من الصومعة والزوبعة والخلط وأقسام تفرغها في الانظمة الهوائية. الأقسام السفلية والفوقية بالماكينة مفتوحة ، توجد البكرات الدوارة بداخلها.

يتم تتعنين قياس قفل الهواء حسب قياس البكرات.

يتم تدفق المنتج بالسهولة من أجل قطع الهواء تدريجيا.

يتكون من الجسم السبك.

تشتغل بمساعدة موجهة السيارات بالدوران المنخفضة.

ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ

Воздушный шлюз применяется в пневматических системах для предотвращения прохождения воздуха между отделом загрузки продукта из бункеров, циклонов или миксеров и отделом его выгрузки. Верхняя и нижняя части машины открытые, внутри имеются вращающиеся цилиндры. Размеры цилиндров определяют номер машины. Постепенное пресечение доступа воздуха обеспечивает свободный поток продукта. Состоит из литого корпуса. Работает при помощи низкоскоростного редукторного двигателя. Редукторные двигатели отличаются по цели и способу использования, продаются отдельно.

WHICH PRODUCTS ARE CONVEYED

It is used for conveying products such as wheat, flour, barley, rye, bran, dane feed, seed, corn, chick pea, bean, red lentils, broad bean, green pea, kidney bean, soy bean, sesame seed, rise, paddy, rice flour, dried nuts, hazelnut, peanut, sunflower seed, roasted chick pea, cereals, seeds of grain products, coffee, sugar, spice, salt, cement, calcite, marble powder, rubber, polyethylene

أي منتجات يتم نقلها

يستخدم لغرض نقل المواد مثل القمح والدقيق والشوفان والجاودار والنخالة والحبّة والعلف والبذرة والذرة والحمص

والفاصوليا والعدس الأحمر والعدس الأخضر والفول

والبازلاء واللوبياء وفول الصويا وبذور السمسم والأرز

ودقيق الأرز والمكسرات والفسنوق واليندق وبذور عباد

الشمس والمحمص والحبوب وبذور الحبوب والقهوة

والسكر والتابل والملح والأسمنت والكالسيت والقمح

ومسحوق القمح ومسحوق الزجاج ومسحوق الرخام و

البلاستيك والبولي إيثيلين والكريات.



С КАКИМИ ПРОДУКТАМИ РАБОТАЕТ

Используется при

перевозке

таких продуктов как:

пшеница, мука, ячмень, овес, рожь, отруби, зерно, семена, кукуруза, горох, фасоль, красная чечевица, зеленая чечевица, бобы, зеленый горошек, коровий горох, соя, кунжут, рис, рисовая мука, орехи, фундук, фисташки, семена подсолнечника, желтый нут, семена зерновых культур, кофе, сахар, специи, соль, цемент, кальцит, уголь, угольный порошок, стеклянный порошок, мраморный порошок, гранулированный пластик и полиэтилен.

OUR MODELS



Tip 170	- 2.5	m3/hour	Sides are open
Tip 190	- 3.26	m3/hour	Sides are closed
Tip 220	- 5.52	m3/hour	Sides are closed
Tip 240	- 8.64	m3/hour	Sides are closed
Tip 300	- 20 ton	m3/hour	Sides are closed

WATER ADJUSTMENT APPARATUS:

Used in flour factories to add water. Works semi-mechanical

جهاز التخخير ذو مقياس الجريان
يستخدم لإعطاء الماء لغرض
التخخير في مصانع الدقيق.
يشتغل بشكل شبه ميكانيكي.

CODE : AKYOL 149



НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С РАСХОДОМЕРОМ

Используется при подаче воды для нагрева в мукомольных фабриках.
Полумеханический принцип работы.

BLENDING MACHINE

It mixes two different types of grain or wheat. Required mixing rate is adjusted by means of shutters and according to the table on it. It operates with the help of gear boxes.

آلة المزج

يقوم بتخليط الحبوب أو القمح من

الخصال المختلفة. يتم

عيار نسبة الاختلاط المطلوبة بواسطة المز

اليح حسب اللوحة الموجودة عليها. يشتغل بو

اسطة موجهة السيارات.



CODE : AKYOL 147

СМЕШИВАЮЩАЯ МАШИНА

Применяется для подготовки смесей из зерна или пшеницы с различными свойствами. Посредством затворов и в соответствии с имеющейся на машине таблицей, осуществляется настройка желаемых пропорций смеси.

VIBRO FEEDER

It is used for integrating residual material back into the system. Products inside the machine is poured to the connected area thanks to its adjusted vibro engine.

اسافين/ اوتاد المواد فيبرو / VIBRO
يستخدم لغرض اضافة المادة المتبقية

إلى النظام من جديد.

يتم ملء قمعه، ويقوم بصب

المنتج الموجود بداخله إلى

المكان المرتبط بطيء بو

اسطة محرك فيبرو.



CODE : AKYOL 148

ВИБРАЦИОННЫЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ ОСТАТКОВ ПРОДУКТА («ТАКАТУКА»)

Применяется для повторного введения в систему остатков продукта. Воронка устройства наполняется остатками продукта, после чего, с помощью вибродвигателя, эти остатки медленно высыплются в подсоединенное место.

WHEAT DAMPENER

It is used for tempering the wheat by moisturizing it. It's not connected to electricity, works with flow of the wheat. Controls and adjusts the water level in an automatic float pool.

آلة تخمير القمح

يستخدم لوصول القمح إلى القوام المطلوب من خلال

اكتساب الرطوبة بالنسبة المعينة.

لا يوجد ارتباط الكهرباء ويشتغل بتدفق القمح.

يمكن مراقبة وتنظيم مستوى الماء بداخل الحوض

بواسطة العوامة الاوتوماتيكية.



CODE : AKYOL 152

МАШИНА ДЛЯ НАГРЕВА ПШЕНИЦЫ

Применяется для получения желаемой консистенции пшеницы, путем достижения ее определенной влажности. Не имеет электрических соединений, работает от потока пшеницы. Автоматический клапан с поплавком контролирует и регулирует уровень воды в резервуаре.



CODE : AKYOL 153

B AND C TYPE BELTS

Robust, Durable and VERY POWERFUL It is used for systems which require high levels of power under harsh operating conditions. It doesn't elongate. Areas of Use Flour factories, textile, wood, metal and packaging industries, pumps, fans, generators etc. B type belts are used when only one surface of the belt is used, C type belts are used when both surfaces of the belt are used. (Coefficient of friction 0.7 for leather surface 0.2 for fabric surface)



Ремни типа L и B

Применяются в областях, требующих высокой окружной скорости, высокой силы натяжения, износостойкости и экономичности. Могут использоваться для конвейерной ленты низкой или средней мощности. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Текстиль (гибочные станки, кольцевые сгибатели, чесальные машины, круговые вязальные машины), Бумажные станки, станки по металлу, насосы, вентиляторы, генераторы и т.д. (Коэффициент трения: Синтетический каучук - 0,7)

أحزمة من طراز ب و ج

قوية جداً، مقاومة تستخدم في الانظمة التي تحتاج إلى قوة عالية في ظروف العمل القاسية. لا تتمدد مجالات إستعمالها مصانع الدقيق، صناعات النسيج، الأشجار، المعادن و التغليف، المضخات المراوح المولدات و ما إلى ذلك. تستخدم الأحزمة من الطراز ب في الناقلات بحيث تعمل جهة واحدة منه في تحمل الأحزمة من الطراز ج من الجهتين.

معامل الاحتكاك: سطح الجلد 0,4 سطح القماش 0,2 إطار مستو أو بقناة V قابل للضبط بالقياس المطلوب

L and B Type Belts

Applications that require high peripheral speed, high levels of friction, abrasive resistance, economical design. It is used in low and medium capacity conveyor belt applications. AREAS OF USE Textile (spinning, ring, dredging benches, circular knitting machines, fan planetary strips) Paper, metal, machine tool, pumps, fans, generators etc. Coefficient of friction; 0.7 for synthetic rubber

РЕМНИ ТИПА В И С

Крепкие, долговечные, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ Используются в грузовых системах с большими нагрузками. Не растягиваются. Области применения: мукомольные фабрики, предприятия текстильной, деревообрабатывающей, металлообрабатывающей и упаковочной промышленности, насосы, генераторы и т.д. В рабочих трансмиссиях у ремней типа В используется одна поверхность, а у ремней типа С - обе поверхности. (Коэффициент трения: кожаная поверхность - 0,4, тканевая поверхность - 0,2). Шкив плоский и с V-образным каналом. Производятся по желаемым размерам.

FLAT OR V-GROOVE PULLEY

بكرة مسطحة أو بقناة

РЕМНИ ГЛАДКИЕ И С

V-ОБРАЗНЫМИ КАНАЛЬЦАМИ

It can be manufactured in custom sizes.


يمكن تنفيذ وفق المقياس المطلوب

Могут производиться по желаемым размерам.



Akyol 155

CODE : AKYOL 155

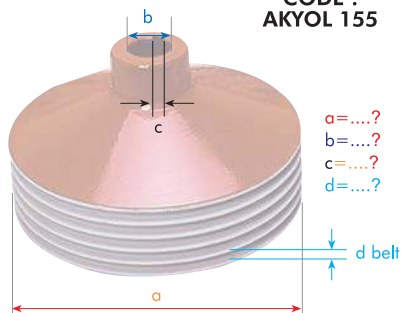

a=...?
b=...?
c=...?
d=...?

LISO BREAKING GEAR

To make an order:

Center Distance
Shaft diameter
Wedge width
Wedge depth
Break type?
Liso type?

مسننات تكسير ليسو

للتقدم بطلبية

قياس المركز

قطر القضيب

عرض الاسفين

عمق الاسفين


كسر؟ أم ليسو؟

ليسو


ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ РАСТИРАНИЯ И ДРОБЛЕНИЯ

Для оформления заказа:

Размер центра
Диаметр вала
Ширина клина
Углубление клина
Дробление? Или растирание?
Растирание



CODE : AKYOL 157

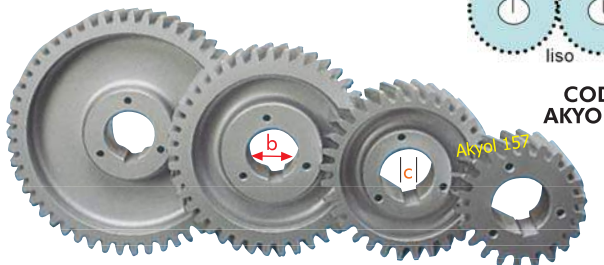

STAPLER AIR GUN

مسدس الكسب الهوائي

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
СТЕПЛЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ



CODE : AKYOL 209

STAPLES

أسلاك المكبس

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СКРЕПКИ



CODE : AKYOL 134

RAPID STAPLER

ماكينة كسب سريعة

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЕЖА
СКРЕПОК (СТЕПЛЕР)



CODE : AKYOL 133

HUMPBACK BUCKLE

بكلة الارتجاف

ХОМУТНЫЙ РЕМЕНЬ



DAMPENER BUCKET

دلو مكنة الترطيب

КОВШ МАШИНЫ ДЛЯ НАГРЕВА



CODE : AKYOL 216

BOLT BUTTERFLY

فراشة ذكر

БОЛТ «БАБОЧКА»

CODE :
AKYOL 195



KNOB

مقبض

НАКИДНАЯ

BOLT BUTTERFLY

فراشة أنثى

ГАЙКА «БАБОЧКА»

ALUMINIUM SHOVEL

مجرفة الألمنيوم

АЛЮМИНИЕВЫЙ СОВОК



CODE : AKYOL 194

CAST BRACKET

كوع صب

ЛИТОЕ КОЛЕНО



CODE : AKYOL 103

ALUMINUM CLAPE

كلبشة الألمنيوم

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАТВОР



CODE : AKYOL 104

CONNECTOR THREAD

خيط ربط

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ



CODE : AKYOL 196

CYCLONE AIR ADJUSTMENT DAMPER

كلبشة ضبط هواء سيليكونية

СИЛИКОНОВЫЙ КЛАПАН
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА



CODE : AKYOL 105



CODE : AKYOL 198

Filter bags purify dusts from air, withhold dusts and expel clean air. If required in dimensions on the table, seal filter bags can be manufactured.

يتم تنقية أكياس الفلاتر من خليط غبار الهواء و تؤمن
الالقاء بالغبار إلى الخارج و فصله عن الهواء التنظيف.
بالإضافة الى ذلك يمكن القيام بعمل أكياس فلاتر من الشعر
إذا طلب ذلك. موصفات فلاتر الشعر مطابقة لموصفات
أكياس الفلاتر النفائثة المذكورة أدناه.

Фильтровые мешки обеспечивают очистку проходящего
через них воздуха, путем улавливания частиц пыли.
Кроме того, по заказу производятся войлочные
фильтровые мешки, размеры которых указаны рядом.
Свойства войлочных фильтров схожи со свойствами
представленных ниже

SEAL JET FILTER BAGS

أكياس فلاتر نفائثة شعر

ВОЙЛОЧНЫЕ РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ



CODE :
AKYOL 200

Ø 11.5 cm.
Size : 1800 - 2400 MM

Custom sized bags can
be manufactured.

يمكن إنتاج أكياس بالقياسات و
الموصفات المطلوبة.

Осуществляется изготовление
фильтров специальных размеров.

SEAL

Content : % 100 polyester
Weight : 400 gr./m² - ± %5
Thickness : 1,6 mm - 1,8 mm
Air Permeability : 14000 lt/dm.2
Working Temperature : 150 C°
Shiny surface catches dusts

شعر
مقاومتها، بوليستير 100%
الوزن
السماكة
نفاذية الهواء
حرارة العمل
يؤمن الإمساك بالغبار الموجودة
على الاسطح اللامعة

ВОЙЛОК

Состав : 100% полиэстер
Граммаж 400 gr./m² - ± %5
Толщина 1,6 mm - 1,8 mm
Воздухопроницаемость 14000 lt/dm.2
Рабочая температура 150 C°
Блестящая поверхность
обеспечивает задержание
частиц пыли



HYDROPHOBE
Water repellent,
moisture resistant
filter bag

مقاومة للماء
أكياس فلاتر
مقاومة للماء و الرطوبة

ГИДРОФОБНЫЕ
Водонепроницаемые
влагоустойчивые фильтры.



SUPERSOON FILTER BRAIN
حاسوب مرشح اسرع من الصوت
СВЕРХЗВУКОВАЯ
ФИЛЬТРОВАЯ УСТАНОВКА



CODE :
AKYOL 208

BLOWER

منفاخ

ВОЗДУХОДУВКА



CODE : AKYOL 207
SILICONE FILTER
DIAPHRAGM SEAL

مطاط غشاء
فلتر سيليكون

СИЛИКОНОВАЯ
МЕМБРАННАЯ
РЕЗИНА ДЛЯ ФИЛЬТРА

NYLON FILTER BAGS

أكياس فلاتر نايلون

НЕЙЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРОВЫЕ МЕШКИ



PIPE DIAMETER

قطر الأنبوب
ДИАМЕТР
ТРУБЫ



Filter Width

قياس عرض الفلتر
Ширина фильтра



Clamp Size

قياسات الكليشة
Размеры зажима

10 cm.....	16 cm.....	92-110 mm
12 cm.....	20 cm.....	115-135 mm
14 cm.....	22 cm.....	130-146 mm
15 cm.....	24 cm.....	146-164 mm
16 cm.....	26 cm.....	150-170 mm
20 cm.....	32 cm.....	2x 92-110 mm
22 cm.....	35 cm.....	2x 105-121 mm
25 cm.....	40 cm.....	2x 115-135 mm
28 cm.....	45 cm.....	2x 130-146 mm
30 cm.....	48 cm.....	2x 146-164 mm

SPARE PARTS

قطع الغيار

Запасные части



CODE :
AKYOL 203

FILTER DIAPHRAGM
COVER

غطاء غشاء
الفلتر ألومنيوم

Алюминиевая мембранная
крышка фильтра



CODE :
AKYOL 204

FILTER DIAPHRAGM
COVER

غطاء غشاء
الفلتر ألومنيوم

Алюминиевая мембранная
крышка фильтра



JET FILTER

فلتر نفائث

Рукавный фильтр

CODE : AKYOL 201



CODE : AKYOL 206
RUBBER FILTER
DIAPHRAGM SEAL

مطاط غشاء
فلتر مطاطي

КАУЧУКОВАЯ
МЕМБРАННАЯ
РЕЗИНА ДЛЯ ФИЛЬТРА



CODE : AKYOL 205

LARGE SHEET FILTER
DIAPHRAGM SEAL

مطاط غشاء فلتر
شعري كبير

ШИРОКАЯ
МЕМБРАННАЯ РЕЗИНА
ДЛЯ ФИЛЬТРА



CODE :
AKYOL 189

Осуществляется производство жерновов для муки, пшеничного зерна, фундука, перца, кормов, соли и специй всех форм и размеров, соответствующих Европейским стандартам. Ввиду того, что в нашей стране используются множество различных жерновов, необходимо указывать марку жернова. Если марка не известна, тогда необходимо указать диаметр жернова, а также обрисовать на картонке по отдельности все крепежные болты неподвижных и вращающихся камней, и прислать эту картонку нам.

يتم انتاج احجار مطاح الدقيق، البرغل، البنقدق، الفلفل، العلف، الملح و البهارات بالمعايير الأوروبية بالقياسات و الاقطار المطلوبة.

نظرا للاختلاف الكبير في أنواع الاحجار المستخدمة في شركتنا يجب تحديد نوعية المطحنة. اذا كانت نوعية المطحنة غير معروفة يجب رسم قطر الحجر و الحجارة الثابتة و الدوارة كل على حدى على لوح من الكرتون و ايصالها لنا.

Flour, Cracked Wheat, Hazelnut, Pepper, Feed, Salt and Spice Millstones are manufactured in compliance with European standards and custom sizes. Since the types of stones used in our country are quite different, the brand of the mill must be specified. If the brand is not known, diameter of the stone and bolt templates of each fixed and rotating stone must be reported to us.



CODE : AKYOL 190

DOTTED RUBBER BAND

شريط المطاط المرقط

ПЯТНИСТАЯ РЕЗИНОВАЯ ЛЕНТА

50 mm - 80 mm - 100 mm

It is wrapped around the rollers and prevents slipping

يتم لفه على الأسطوانات لمنع الانزلاق.

Оборачивается вокруг цилиндров, для предотвращения их движения.



CODE : AKYOL 191

ROUND LEATHER BELT

حزام جلد دائري

КРУГЛЫЙ КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ

5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm



CODE : AKYOL 192

LEATHER BELT

حزام جلد

ПЛОСКИЙ КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ

20 mm 70 mm
25 mm 80 mm
30 mm 100 mm
40 mm
50 mm
60 mm


DENSE V-BELT WITH BUSH

برج شد و إطاره

V-ОБРАЗНЫЙ РЕМЕНЬ С ЗАЖИМНОЙ ВТУЛКОЙ



CODE : AKYOL 193



Balance adjusted, ready for assembly It can be tightened in any position on the shaft

لا حاجة لفتح مكان للإسفين مضبوط و جاهز للتركيب يمكنه شده على القضيب بالوضعية المطلوبة

Нет проблемы открытия места шпонки. Сбалансирован, готов к монтажу. Может быть затянут в любой позиции над валом.



SEMOLINA FAN

In flour factories, it is used as a semolina breaker in the passages where large quantities of semolina are used.

It is entirely made of metal construction.

Body cover is made of steel sheet.

It can be mounted or hung to roller's lower output.

Rotor, to which breakers are attached, is directly connected to motor shaft.

مروحة سميد

يستخدم في مصانع الدقيق التي الخطوط التي يكون فيها السميد كثيرا، كمكسر للسميد.

تم تصنيعة من هيكل من المعدن بشكل كامل.

الهيكل مصنع من الحديد الزهر و الغطاء من الصاج الفولاذي.

يمكن تركيبه على مخرج المطحنة السفلي او عن طريق تركيبة. تم تركيب الدوار المرتبط بالكسارات على قضبان المحركات مباشرة.

МЕЛЬНИЦА ДЛЯ МАННОЙ КРУПЫ

Используется для дробления манной крупы на мукомольных фабриках.

Вся конструкция полностью состоит из металла.

Корпус изготовлен из стали, крышка - из стального листа.

Может устанавливаться в подвешенном виде или монтироваться к нижнему выходу вальца. Ротор, соединенный с дробилками, подключен напрямую к валу двигателя.

Model	Dia meter	Power KW	Speed	CAPACITY	KG	VOLUME
الموديل	القطر	الطاقة كيلو وات	الدوران	القدرة	كغم	الحجم
Модель	Диаметр	Мощность кВт	ОБОРОТЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	КГ.	ОБЪЕМ
AK-5,5	540	5,5	3000	1000 Kg.	160	0.75
AK-7,5	540	7,5	3000	1500 Kg.	165	0.75



AKYOL 158

CODE : AKYOL 158

WING

الجناح

ПЕРЬЕВАЯ



AKYOL 159

CODE : AKYOL 159

NYLON

نايلون

НЕЙЛОНОВАЯ



AKYOL 160

CODE : AKYOL 160

GRASS (BROWN)

فرشاة أوت (بني)

ЩЕТКА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ВОЛОКНА (КОРИЧНЕВАЯ)



AKYOL 161

CODE : AKYOL 161

DAMPIKO (YELLOW)

فرشاة دامبيكو (أصفر)

ВАЛЬЦОВАЯ ЩЕТКА «DAMPIKO» (ЖЕЛТАЯ)



AKYOL 162

CODE : AKYOL 162

GRASS WING

جناح أوت

РАСТИТЕЛЬНОЕ ВОЛОКНО-ПЕРЬЯ




CODE : AKYOL 163

NARROW LISO

ليسو ضيق

УЗКАЯ ЩЕТКА ДЛЯ РАСТИРАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

CUSTOM SIZE
BRUSHES CAN
BE MANUFACTUREDيمكن القيام بإنتاج
فراشي بقياسات خاصةИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ
ЩЕТКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАЗМЕРОВa = ? c = ?
b = ? d = ?لتقديم طلبيات بقياسات خاصة
يجب تبليغنا بـПри оформлении заказа
на щетки специальных
размеров, укажите
следующие значения:

Akylol 169

CODE : AKYOL 169

SIEVE BRUSH ALUMINIUM

فرشاة غربال ألومنيوم

ЩЕТКА ДЛЯ СИТ
АЛЮМИНИЙ

Akylol 170

CODE : AKYOL 170

SIEVE BRUSH PLASTIC

فرشاة غربال بلاستيكية

ЩЕТКА ДЛЯ СИТ
ПЛАСТИК

Akylol 172

CODE : AKYOL 172

ROLL BRUSH CLAMP

مشبك فرشاة محطنة

ЗАЖИМ ДЛЯ
ВАЛЬЦОВОЙ ЩЕТКИ

Akylol 171

CODE : AKYOL 171

SIEVE RAIL PLASTIC

بلاستيك سكة الغربال

ПЛАСТИКОВЫЙ
РЕГУЛЯТОР ДЛЯ СИТ

SEMOLINA PURIFIER BRUSH AND COMPONENTS

فرشاة و قطع فاصل

ЩЕТКА ДЛЯ МЕЛЬНИЦЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МАННОЙ КРУПЫ И ЗАПЧАСТИ К НЕЙ

CODE : AKYOL 165

CODE :
AKYOL 166

PLIERS

كماشة

ТОНКОГУБЦЫ



Akylol 167

CODE :
AKYOL 167

Akylol 168

CODE :
AKYOL 168

ADJUSTABLE ROLL BRUSH

فرشاة مطحنة قابلة للضبط

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВАЛЬЦОВАЯ ЩЕТКА



Akylol 173

800 mm. - 1000 mm.

CODE : AKYOL 173



CODE :
AKYOL 174

Custom size can be
manufactured.
MICA INDICATOR
STANDARD MEASURES

يمكن القيام بعمل
قياسات خاصة
مؤشر الميكا
قياسات معيارية

Изготавливаются элементы
специальных размеров
СЛЮДЯНАЯ УКАЗАТЕЛЬНАЯ КАМЕРА
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ø 57 mm Ø 83 mm Ø 114 mm
Ø 63 mm Ø 89 mm Ø 120 mm
Ø 70 mm Ø 102 mm Ø 127 mm
Ø 76 mm Ø 108 mm

Height 300 mm.
الارتفاع 300 mm.
Высота




CODE : AKYOL 175

Custom size can be
manufactured.
AIR LOCK MICA
STANDARD MEASURES

قياسات معيارية
ميكا لوحة

СЛЮДЯНОЙ
ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ
СТАНДАРТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Ø 120 Height 150 mm
Ø 130 Height 150 mm
Ø 145 Height 150 mm



CODE : AKYOL 176

MICA PLATE
Thickness, between
2mm - 10 mm
1000 x 2000 standard size
Custom size mica can be cut.

السماكة 2 ملم - 10 ملم
القياسات المعيارية
2000 x 1000
يمكن قص ميكا
بقياسات خاصة

СЛЮДЯНЫЕ ПЛАСТИНЫ
Высота
Толщина от 2 мм. до 10 мм.
Стандартная форма 1000x2000
Нарезаются пластины
желаемых размеров



ROLL MICA
Custom size
mica can be cut.

ميكا المطحنة
قياسات معيارية

СЛЮДЯНОЙ ВАЛЬЦ
Нарезаются пластины
желаемых размер

OUR PRODUCTION

إنتاج

ПРОИЗВОДСТВО



CODE : AKYOL 178

RUBBER COUPLINGS

إطارات مطاطية

РЕЗИНОВЫЕ МУФТЫ

Ø 57 mm Ø 83 mm Ø 114 mm
Ø 63 mm Ø 89 mm Ø 120 mm
Ø 70 mm Ø 102 mm Ø 127 mm
Ø 76 mm Ø 108 mm



CODE : AKYOL 179

NARROW RUBBER COUPLINGS

إطارات مطاطية ضيقة

УЗКАЯ РЕЗИНОВАЯ МУФТА

Ø 120 60 mm
Ø 130 50 mm
Ø 140 60 mm
Ø 160 60 mm



AKYOL 135

CODE : AKYOL 135

RUBBER COVER

غطاء مطاطي

РЕЗИНОВАЯ КРЫШКА

95 mm
100 mm
120 mm



AKYOL 180

CODE : AKYOL 180

RUBBER BRACKET

كوع مطاطي

РЕЗИНОВОЕ КОЛЕНО

100 mm
120 mm



AKYOL 181

CODE : AKYOL 181

NOTCHED CHOCK

أسفين ماسح

КЛИН



AKYOL 182

CODE : AKYOL 182

GARBAGE PURIFIER
CHOCK

إسفين فارز الفضلات

КЛИН ДРОБИЛКИ
ДЛЯ МУСОРА



AKYOL 184

CODE : AKYOL 184

ASPIRATOR AND PNEUMATIC
CHOCK

الشفاط و الاسفين الهوائي

АСПИРАТОР
И ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛИН



Akyol 185

25-30-35-40-45 mm.

CODE : AKYOL 185

RUBBER BALL

كرة مطاطية

РЕЗИНОВЫЙ ШАР




AKYOL 183

CODE : AKYOL 183

SEMOLINA PURIFIER

فارز السميد

МЕЛЬНИЦА ДЛЯ
МАННОЙ КРУПЫ



Akyol 186

CODE : AKYOL 186

RUBBER RING

حلقة مطاطية

РЕЗИНОВОЕ
КОЛЬЦО



Akyol 187

CODE : AKYOL 187

RUBBER HAMMER

طارقة مطاطية

مطرقة مطاطية

РЕЗИНОВАЯ БУЛАВА
РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК



Akyol 188


CODE : AKYOL 188

STONE SEPARATOR
RUBBER

مطاط فاصل للحجارة


РЕЗИНОВЫЙ
ОТДЕЛИТЕЛЬ КАМНЕЙ

HEAD & SALES OFFICE

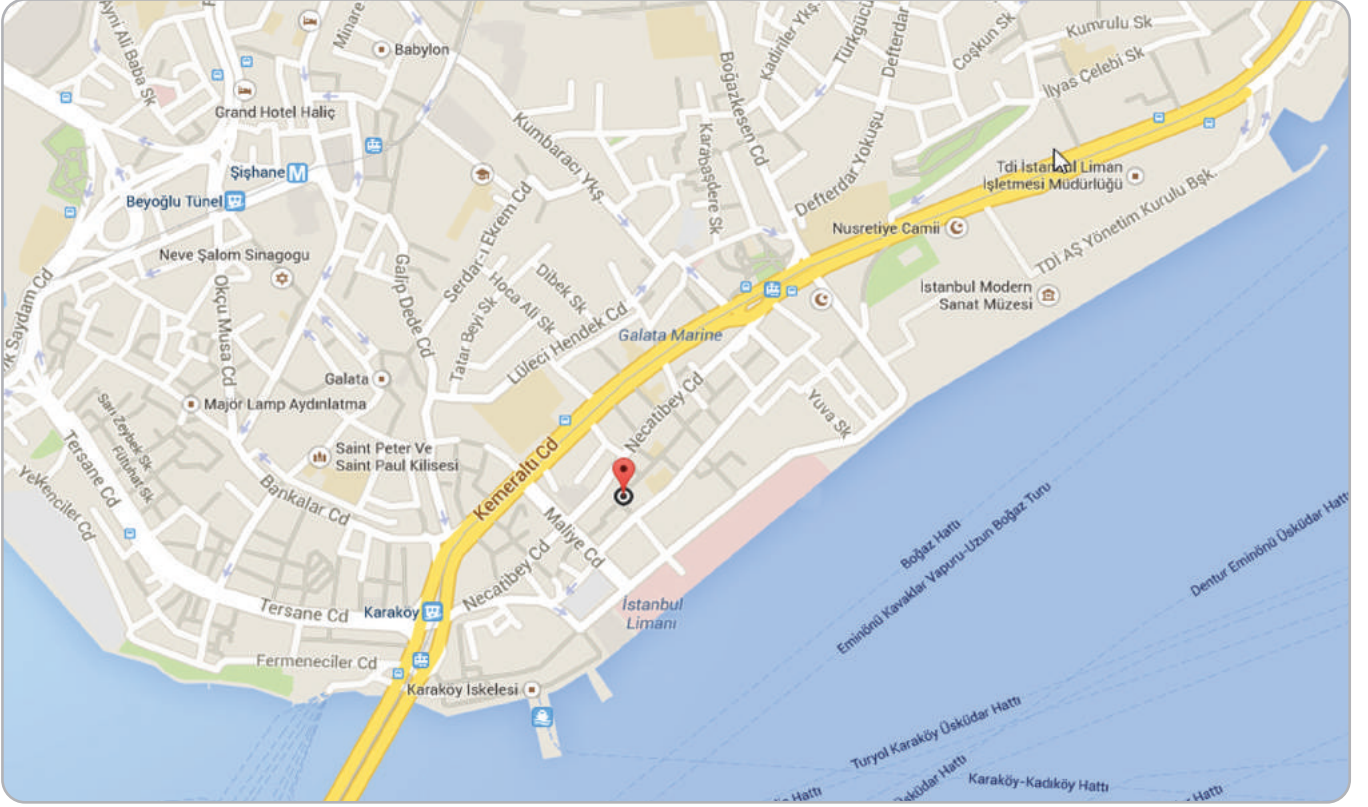

Necatibey Caddesi Hoca Tahsin Sokak No. 9-11 Karaköy - İSTANBUL / TÜRKİYE

BRANCH OFFICE

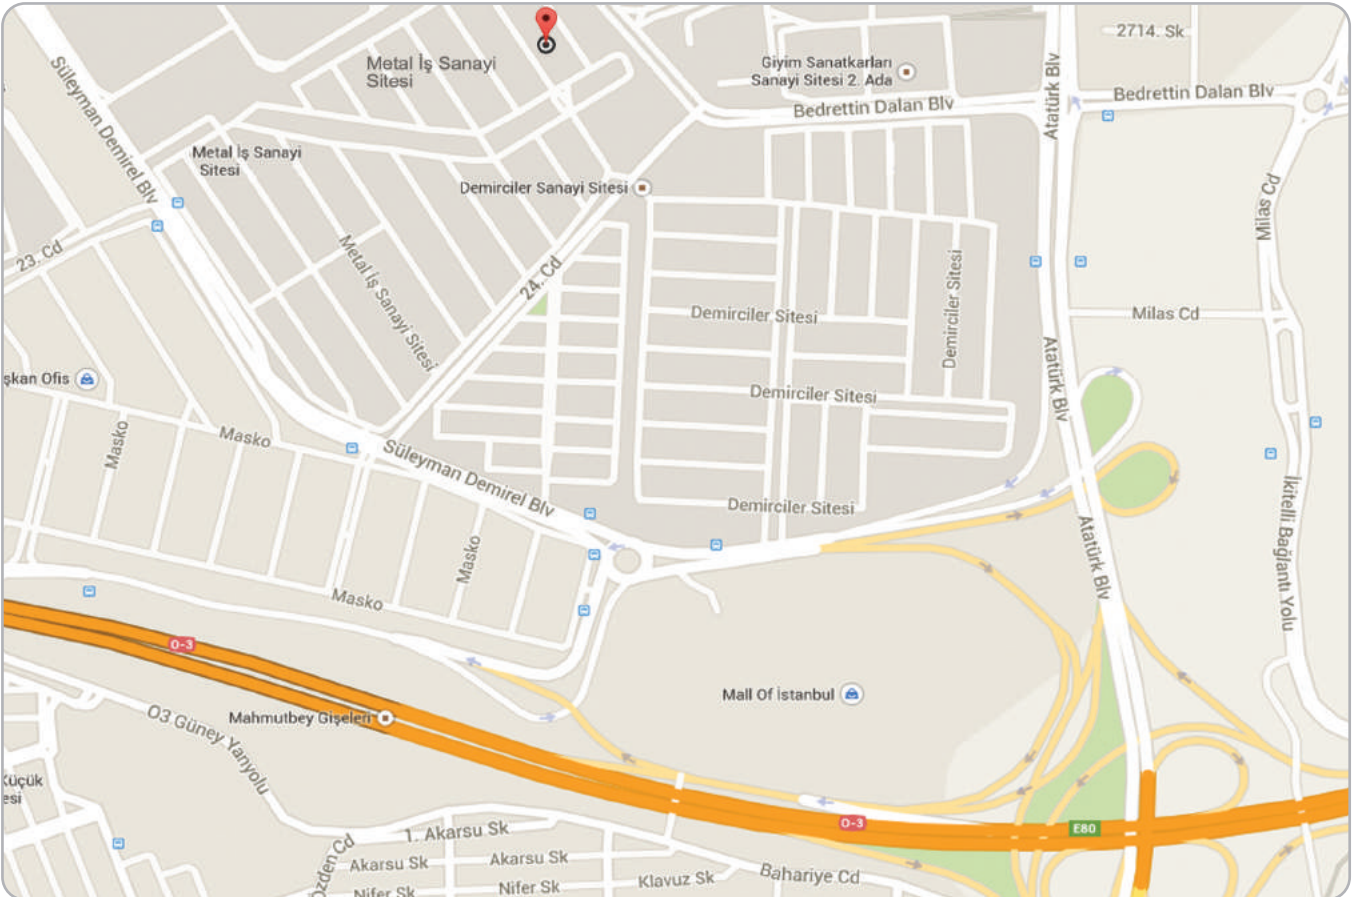

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal İş Sanayi Sitesi 19 Blok No. 21 İkitelli - İSTANBUL / TÜRKİYE



INDUSTRIAL METARIALS

معدات المصنع

ФАБРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

AKYOL INDUSTRIAL METARIALS

(Head & Sales Office)

Necatibey Cad. Hoca Tahsin Sok.

No: 9-11 34425 Karaköy - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel. : +90 (212) 244 21 50 (pbx)

Fax : +90 (212) 251 78 48

Gsm : +90 (212) 657 80 89

AKYOL FABRİKA MALZEMELERİ

(Branch Office)

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Metal İş Sanayi Sitesi

19. Blok No. 21 İkitelli - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel. : +90 (212) 549 21 50 (pbx)

Fax : +90 (212) 549 21 59

E-mail : trade@akyol.net

www.akyol.net